



LASERJET PRO 200 COLOR MFP

- EN Installation Guide
- FR Guide d'installation
- DE Installationshandbuch
- IT Guida all'installazione
- ES Guía de instalación
- BG Ръководство за инсталиране
- CA Guia d'instal·lació
- HR Vodič kroz instalaciju
- CS Průvodce instalací
- DA Installationsvejledning
- NL Installatiehandleiding
- FI Asennusopas
- EL Οδηγός εγκατάστασης
- HU Telepítési útmutató
- KK Орнату нұсқаулығы
- NO Installasjonsveiledning
- PL Podręcznik instalacji
- PT Guia de Instalação
- RO Ghid de instalare
- RU Руководство по установке
- SK Inštalčná príručka
- SL Priročnik za namestitev
- SV Installationshandbok
- TR Yükleme Kılavuzu
- UK Посібник зі встановлення
- AR دليل التثبيت



M276n
M276nw



CF145-90915


1



17 - 25°C
(62.6 - 77°F)



30% - 70%









22.6 kg
49.8 lb




- EN** Select a sturdy, well-ventilated, dust-free area, away from direct sunlight to position the product.
- FR** Choisissez un support solide et un endroit propre, bien aéré et à l'abri du rayonnement direct du soleil pour placer votre produit.
- DE** Stellen Sie das Gerät an einem stabilen, gut durchlüfteten und staubfreien Ort auf, der nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- IT** Posizionare il prodotto in un'area piana, ben ventilata, priva di polvere e lontana dalla luce diretta del sole.
- ES** Busque un lugar sólido, bien ventilado, sin polvo y alejado de la luz solar directa para colocar el producto.
- BG** Изберете стабилно, добре проветрявано и незапращено място, встрани от пряка слънчева светлина, където да поставите принтера.
- CA** Seleccioneu una superfície sòlida, ben ventilada, sense pols i allunyada de la llum directa del sol per situar el producte.
- HR** Proizvod postavite na čvrstu površinu do koje ne dopire izravno sunčevo svjetlo u dobro prozračenom prostoru bez prašine.
- CS** Pro umístění produktu vyberte stabilní, dobře větraný a bezprašný prostor mimo dosah přímého slunečního světla.
- DA** Placer produktet i et stabilt, godt udluftet, støvfrit område uden direkte sollys.
- NL** Plaats het apparaat op een stevige, goed geventileerde, stofvrije plek uit direct zonlicht.
- FI** Sijoita laite tukevalle alustalle pölyttömään paikkaan, johon aurinko ei paista suoraan ja jossa on hyvä ilmanvaihto.
- EL** Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα σταθερό σημείο, σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς σκόνη και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- HU** A készüléket masszív, jól szellőző, pormentes helyen állítsa fel, és ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.
- KK** Өнімді берік, жақсы желдетілетін, шаңсыз, күн сәулесі тікелей түспейтін жерге орнатыңыз.
- NO** Plasser produktet i et stabilt, støvfritt område med god ventilasjon og utenfor direkte sollys.
- PL** Do umieszczenia produktu wybierz solidne, dobrze wentylowane i pozbawione kurzu miejsce, gdzie urządzenie nie będzie wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- PT** Seleccione uma área sem poeira, bem ventilada e firme, longe de luz solar direta para posicionar o produto.
- RO** Pentru a amplasa produsul, alegeți un loc stabil, bine ventilat și fără praf, ferit de lumina directă a soarelui.
- RU** Выберите для установки устройства хорошо проветриваемое непыльное помещение и не допускайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.
- SK** Produkt umiestnite na stabilnom, dobre vetranom a bezprašnom mieste, na ktoré nedopadá priame slnečné svetlo.
- SL** Izdelek postavite na trdno površino v dobro prezračevanem in čistem prostoru, ki ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
- SV** Placera produkten i ett stadigt, välventilerat, dammfritt utrymme och fritt från direkt solljus.
- TR** Ürünü yerleştirmek için, doğrudan güneş ışığından uzak, sağlam, iyi havalandırılan ve tozsuz bir yer seçin.
- UK** Встановлюйте пристрій на стійкій поверхні у добре провітрюваному й незапиленому місці, захищеному від потрапляння прямих сонячних променів.


اختر مكاناً ثابتاً. تتم تهبوته بشكل جيد. وخاليًا من الغبار. وغير معرّض لأشعة الشمس المباشرة لتضع فيه المنتج.

AR

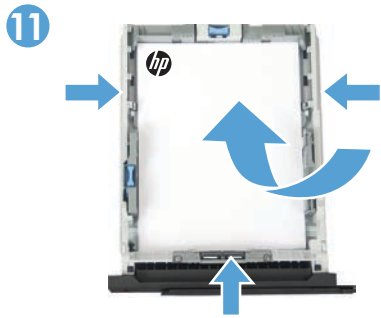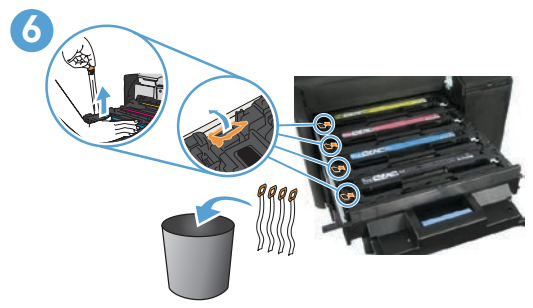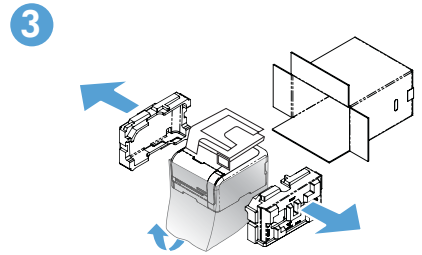

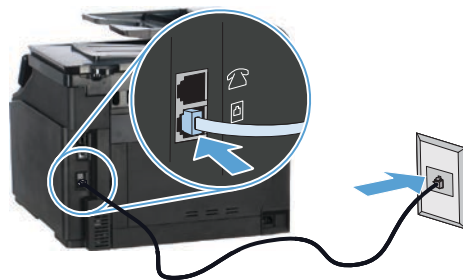


- EN** **Connect the phone cord for fax.** A country/region specific adapter for the RJ11 telephone cord may be required to connect to the telephone jack.
- FR** **Connectez le cordon de téléphone au télécopieur.** Un adaptateur spécifique à votre pays/région pour le cordon de téléphone RJ11 peut être requis pour la connexion à la prise téléphonique.
- DE** **Schließen Sie das Telefonkabel für das Fax an.** Für den Anschluss an die Telefonbuchse ist möglicherweise für das RJ11-Telefonkabel ein spezieller Adapter je nach Land/Region erforderlich.
- IT** **Collegare il cavo telefonico per il fax.** È necessario utilizzare un adattatore specifico per il paese/regione per collegare il cavo del telefono RJ11 alla presa telefonica.
- ES** **Conecte el cable de teléfono para fax.** Puede que se requiera un adaptador específico de país/región para conectar el cable del teléfono RJ11 a la toma de teléfono.
- BG** **Свържете телефонния кабел за факса.** Възможно е за свързване към телефонната розетка да е необходим специфичен за страната/региона адаптер за телефонния кабел RJ11.
- CA** **Connecteu el cable de telèfon per al fax.** Pot ser que sigui necessari un adaptador específic del país/la regió per connectar el cable de telèfon RJ11 a l'endoll del telèfon.
- HR** **Priključite telefonski kabel za faks.** Za priključivanje u telefonsku utičnicu može biti potreban adapter za telefonski kabel RJ11 specifičan za državu/regiju.
- CS** **Připojte telefonní kabel pro fax.** Připojení telefonního kabelu RJ11 do telefonní zdírky může vyžadovat speciální adaptér pro určitou zemi/oblast.
- DA** **Tilslut telefonledningen til fax.** Det kan være nødvendigt med en land-/områdespecifik adapter til RJ11-telefonledningen for at kunne slutte den til telefonstikket.
- NL** **Sluit het telefoonsnoer van de fax aan.** Een land-/regiospecifieke adapter voor het RJ11-telefoonsnoer is mogelijk vereist om het snoer op de telefoonaansluiting aan te sluiten.
- FI** **Liitä puhelinjohto faksia varten.** Liittäminen puhelinliitännään voi edellyttää maa-/aluekohtaista RJ11-puhelinjohdon sovitinta.
- EL** **Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου για φαξ.** Για τη σύνδεση στο βύσμα τηλεφώνου, ενδέχεται να απαιτείται ειδικός προσαρμογέας ανάλογα με τη χώρα/περιοχή για το καλώδιο τηλεφώνου RJ11.
- HU** **Csatlakoztassa a fax telefonkábelét.** Az RJ11 telefonvezeték telefonaljzathoz történő csatlakoztatásához szükség lehet az adott országban/térségben használatos adapterre.
- KK** **Телефон сымын факсқа жалғаңыз.** Телефон ұясына жалғау үшін, белгілі бір елге/аймаққа арналған RJ11 телефон сымының адаптері қажет болуы мүмкін.
- NO** **Koble til telefonledningen for faksen.** Du trenger kanskje en land-/regionspesifikk adapter for RJ11-telefonledningen for å kunne koble til telefonkontakten.
- PL** **Podłącz przewód telefoniczny do faksu.** W niektórych krajach/regionach do podłączenia kabla do gniazdka telefonu może być wymagane użycie specjalnego adaptera kabla RJ11.

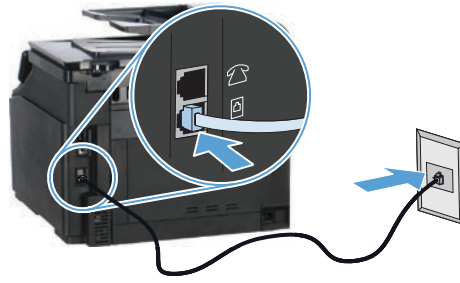

- PT** **Conecte o cabo do telefone ao fax.** Um adaptador específico do país/região para o cabo telefônico RJ11 pode ser necessário para a conexão à tomada telefônica.
- RO** **Conectați cablul telefonic pentru fax.** Poate fi necesar un adaptor specific țării/regiunii pentru a conecta cablul de telefon RJ11 la jacob de telefon.
- RU** **Подключите телефонный кабель для факса.** В зависимости от страны/региона может потребоваться переходник для телефонного провода с разъемом RJ11.
- SK** **Pripojte telefónny kábel pre fax.** Na pripojenie k telefónnej prípojke môže byť potrebný adaptér pre telefónny kábel RJ11 určený pre konkrétnu krajinu/oblasť.
- SL** **Priključite telefonski kabel za faks.** Za priključitev na telefonsko vtičnico je morda potreben poseben adapter za telefonski kabel RJ11, odvisno od države/regije.
- SV** **Anslut telefonsladden för faxen.** En lands-/regionspecifik adapter för RJ11-telefonsladden kan behövas för att ansluta till telefonjacket.
- TR** **Faks için telefon kablosunu takın.** Telefon jakına bağlantı amacıyla RJ11 telefon kablosu için ülkeye/bölgeye özel bir adaptör gerekebilir.
- UK** **Під'єднайте телефонний кабель для факсу.** Залежно від країни/регіону для під'єднання до телефонного гнізда може знадобитися адаптер для телефонного кабелю RJ11.

AR قم بتوصيل سلك الهاتف للفاكس. قد يُطلب منك محوّل خاصّ بدولة/منطقة ما لسلك الهاتف RJ11 بهدف الاتصال بمقبس الهاتف.

4



EN

1. **Connect the power cord between the product and a grounded AC outlet.** Make sure your power source is adequate for the product voltage rating. The voltage rating is on the product label. The product uses either 100-127 Vac or 220-240 Vac and 50/60 Hz.

CAUTION: To prevent damage to the product, use only the power cord that is provided with the product.

2. **Turn on the product.**

3. **Follow the instructions on the control panel.**

4. **To verify that your product prints,** touch the **Setup** , touch **Reports**, and then touch **Configuration Report**.

5. **To test the document feeder and the copy function,** load the printed report into the document feeder face-up. On the control panel, touch **Copy**, and then touch **Black** or **Color** to start copying.


FR

1. **Branchez le cordon d'alimentation entre le produit et une prise CA avec mise à la terre.** Assurez-vous que votre source d'alimentation est adaptée à la tension nominale du produit. La tension nominale est indiquée sur l'étiquette du produit. Le produit utilise 100-127 volts c.a. ou 220-240 volts c.a. et 50/60 Hz.

ATTENTION : Afin d'éviter d'endommager le produit, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le produit.

2. **Mettez le produit sous tension.**

3. **Suivez les instructions qui s'affichent sur le panneau de commande.**

4. **Pour vérifier que votre appareil imprime correctement,** appuyez sur la touche **Configuration** , Appuyez sur **Rapports**, puis sur **Rapport de configuration**.

5. **Pour tester le bac d'alimentation et la fonction de copie,** chargez le rapport imprimé dans le bac d'alimentation, recto vers le haut. Sur le panneau de commande, appuyez sur **Copie** puis sur **Noir** ou **Couleur** pour commencer à copier.


DE

1. **Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Produkt und einer geerdeten Wechselstromsteckdose.** Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromquelle für die Betriebsspannung des Geräts geeignet ist. Die Betriebsspannung finden Sie auf dem Geräteetikett. Das Gerät verwendet entweder 100 bis 127 Volt Wechselspannung oder 220 bis 240 Volt Wechselspannung und 50/60 Hz.

ACHTUNG: Um Schäden am Gerät zu vermeiden, sollten Sie ausschließlich das Netzkabel verwenden, das im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.

2. **Schalten Sie das Gerät ein.**

3. **Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bedienfeld.**

4. **Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät druckt,** berühren Sie die Schaltfläche **Setup** (Einrichtung) , dann **Reports** (Berichte) und anschließend **Configuration Report** (Konfigurationsbericht).

5. **Zum Testen des Dokumenteneinzugs und der Kopierfunktion** legen Sie den gedruckten Bericht mit der bedruckten Seite nach oben in den Dokumenteneinzug. Auf dem Bedienfeld berühren Sie **Kopieren**, und berühren Sie anschließend **Schwarz** oder **Farbe**, um den Kopiervorgang zu starten.

IT

1. **Collegare il cavo di alimentazione del prodotto a una presa elettrica con messa a terra.** accertarsi che la fonte di alimentazione sia adeguata alla tensione del prodotto. L'indicazione della tensione si trova sull'etichetta del prodotto. Il prodotto utilizza 100-127 V CA o 220-240 V CA e 50/60 Hz.

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare il prodotto, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione.

2. **Accendere il prodotto.**

3. **Attendersi alle istruzioni visualizzate sul pannello di controllo.**

4. **Per verificare che il prodotto in uso sia in grado di stampare,** toccare il pulsante **Impostazione** , toccare **Rapporti**, quindi **Rapporto configurazione**.

5. **Per provare l'alimentatore di documenti e la funzione di copia,** caricare il rapporto stampato nell'alimentatore di documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Sul pannello di controllo, toccare **Copia**, quindi **Nero** o **Colore** per avviare la copia.



ES

1. **Conecte el cable de alimentación entre el producto y una toma CA con conexión a tierra.** Asegúrese de que la fuente de alimentación es adecuada para el voltaje del producto. La especificación del voltaje se encuentra en la etiqueta del producto. El producto utiliza 100-127 VCA o 220-240 VCA y 50/60 Hz.

PRECAUCIÓN: para evitar daños en el producto, utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con el producto.

2. **Encienda el producto.**

3. **Siga las instrucciones del panel de control.**

4. **Para verificar que el producto imprime,** toque el botón **Configuración** , toque **Informes** y, a continuación, toque **Informe de configuración**.

5. **Para probar el alimentador de documentos y la función de copia,** cargue el informe impreso en el alimentador de documentos boca arriba. En el panel de control, toque **Copia** y, a continuación, toque **Negro** o **Color** para iniciar la copia.

BG

1. **Свържете захранващия кабел между продукта и заземен променливотоков контакт.** Уверете се, че захранването ви е подходящо за номиналното напрежение на принтера. Номиналното напрежение е указано върху табелката на принтера. Принтерът използва 100-127 V или 220-240 V и 50/60 Hz.

ВНИМАНИЕ: За да предотвратите повреда на принтера, използвайте само захранващия кабел, доставен с продукта.

2. **Включете устройството.**

3. **Следвайте указанията на контролния панел.**

4. **За да проверите дали продуктът печата,** докоснете бутона **Setup** , докоснете **Reports** (Отчети), след което докоснете **Configuration Report** (Отчет за конфигурацията).

5. **За да проверите подаващото устройство и функцията за копиране,** заредете отпечатания отчет в подаващото устройство с лицето нагоре. На контролния панел докоснете **Copy** (Копиране) и след това **Black** (Черно-бяло) или **Color** (Цвятно), за да стартирате копирането.

CA

1. **Connecteu el cable d'alimentació a un endoll de CA connectat a terra i al producte.** Assegureu-vos que la font d'energia és adequada per a la tensió nominal del producte. Trobareu la tensió nominal a l'etiqueta del producte. El producte fa servir 100-127 VCA o 220-240 VCA i 50/60 Hz.

PRECAUCIÓ: per evitar fer malbé el producte, feu servir només el cable d'alimentació que s'inclou amb el producte.

2. **Engegueu el producte.**

3. **Seguiu les instruccions del tauler de control.**

4. **Per comprovar que el producte imprimeix,** toqueu el botó **Configuració** , toqueu **Informes** i, a continuació, toqueu **Informe de configuració**.

5. **Per provar l'alimentador de documents i la funció de còpia,** carregueu l'informe imprès a l'alimentador de documents mirant cap amunt. Al tauler de control, toqueu **Còpia** i, a continuació, toqueu **Negre** o **Color** per iniciar la còpia.

HR

1. **Kabelom za napajanje uređaj povežite s uzemljenom utičnicom za izmjenični napon.** Provjerite odgovara li izvor napajanja ulaznom naponu naznačenom na uređaju. Ulazni napon naznačen je na naljepnici na uređaju. Uređaj koristi struju napona 100-127 Vac ili 220-240 Vac pri 50/60 Hz.


OPREZ: Kako ne biste oštetili uređaj, upotrebljavajte samo kabel za napajanje koji je isporučen uz uređaj.

2. **Uključite proizvod.**

3. **Slijedite upute na upravljačkoj ploči.**

4. **Da biste provjerali ispisuje li pisač,** dodirnite gumb **Setup** (Postavke) , dodirnite **Reports** (Izvjestaji), a zatim dodirnite **Configuration Report** (Konfiguracijsko izvješće).

5. **Da biste ispitali ulagač dokumenata i funkciju kopiranja,** umetnite ispisano izvješće u ulagač dokumenata s licem prema gore. Na upravljačkoj ploči dodirnite **Copy** (Kopiranje), a zatim dodirnite **Black** (Crno-bijelo) ili **Color** (U boji) kako biste pokrenuli kopiranje.

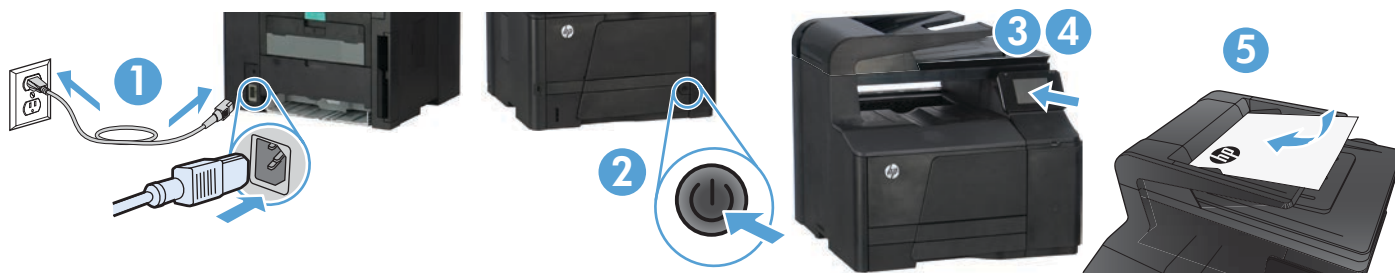

CS

- 1. Napájecí kabel připojte k produktu a do uzemněné zásuvky se střídavým proudem.** Zkontrolujte, zda je zdroj napájení dostačující pro jmenovité napětí produktu. Jmenovité napětí naleznete na štítku produktu. Tento produkt využívá buď 100–127 V stř., nebo 220–240 V stř. při 50/60 Hz.
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze napájecí kabel dodaný s produktem, jinak může dojít k poškození zařízení.
- 2. Zapněte zařízení.**
- 3. Postupujte podle pokynů na ovládacím panelu.**
- 4. Funkčnost tiskárny můžete ověřit** stisknutím tlačítka **Setup** (Nastavení) a volbou možností **Reports** (Sestavy) a **Configuration Report** (Konfigurační sestava).
- 5. Podavač dokumentů a funkci kopírování lze prověřit tak,** že vytištěnou zprávu vložíte do podavače dokumentů potištěnou stranou vzhůru. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **Copy** (Kopírovat) a poté stisknutím tlačítka **Black** (Černobíle) nebo **Color** (Barevně) zahájíte kopírování.

DA


- 1. Tilslut netledningen mellem produktet og en jordforbundet stikkontakt.** Sørg for, at strømforsyningen svarer til produktets spændingsangivelse. Spændingsangivelsen findes på produktetiketten. Produktet bruger enten 100-127 V eller 220-240 V og 50/60 Hz.
FORSIGTIG! Hvis du vil forhindre beskadigelse af produktet, skal du kun bruge den netledning, der fulgte med produktet.
- 2. Tænd for produktet.**
- 3. Følg instruktionerne på kontrolpanelet.**
- 4. Hvis du vil kontrollere, at dit produkt kan udskrive,** skal du trykke på knappen **Opsætning** og trykke på **Rapporter** og derefter trykke på **Konfigurationsrapport**.
- 5. Hvis du vil teste dokumentføderen og kopieringsfunktionen,** skal du lægge den udskrevne rapport i dokumentføderen med forsiden opad. På kontrolpanelet skal du trykke på **Kopier** og derefter trykke på **Sort** eller **Farve** for at starte kopieringen.

NL

- 1. Sluit het netsnoer aan op het product en op een geaard stopcontact.** Controleer of de voedingsbron geschikt is voor het maximale voltage van het apparaat. Het maximale voltage vindt u op het apparaatlabel. Het apparaat werkt op 100-127 of 220-240 V wisselstroom en 50/60 Hz.
VOORZICHTIG: Gebruik alleen het bij het apparaat geleverde netsnoer om schade aan het apparaat te voorkomen.
- 2. Schakel het apparaat in.**
- 3. Volg de instructies op het bedieningspaneel.**
- 4. Om te controleren of het apparaat afdrukt,** raakt u de knop **Instellingen** aan en vervolgens **Rapporten** en **Configuratierapport**.
- 5. Als u de papierinvoer- en kopieerfunctie wilt testen,** plaatst u het afgedrukte rapport met de bedrukte zijde naar boven in de documentinvoer. Raak op het bedieningspaneel **Kopie** aan en vervolgens **Zwart** of **Kleur** om te beginnen met kopiëren.

FI

- 1. Kytke virtajohto laitteeseen ja maadoitettuun pistorasiaan.** Tarkista, että virtalähteen jännite vastaa laitteelle sopivaa jännitettä. Laitteelle sopiva jännite on merkitty laitteen tarraan. Laitteen käyttämä jännite on joko 100–127 V tai 220–240 V ja 50/60 Hz.
VAROITUS: Älä käytä muuta kuin laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Muutoin laite voi vahingoittua.
- 2. Kytke laitteeseen virta.**
- 3. Noudata ohjauspaneelin ohjeita.**
- 4. Varmista, että laite tulostaa** valitsemalla **Asetukset** ja **Raportit** ja **Määrittysraportti**.
- 5. Testaa asiakirjansyöttölaitteen ja kopiointitoiminnon toiminta** asettamalla tulostettu raportti asiakirjansyöttölaitteeseen tulostuspuoli ylöspäin. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista **Kopio** ja sen jälkeen **Musta** tai **Väri**.



EL

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής σε μια πρίζα AC με γείωση. Βεβαιωθείτε ότι η πηγή τροφοδοσίας είναι επαρκής για την ονομαστική τιμή τάσης της συσκευής. Η ονομαστική τιμή τάσης αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Η συσκευή χρησιμοποιεί τάση 100-127 Vac ή 220-240 Vac και 50/60 Hz.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποτρέψετε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή.

2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον πίνακα ελέγχου.

4. Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκτυπώνει, πατήστε το κουμπί **Εγκατάσταση** , πατήστε **Αναφορές** και επιλέξτε **Αναφορά διαμόρφωσης**.

5. Για να δοκιμάσετε τον τροφοδότη εγγράφων και τη λειτουργία αντιγραφής, τοποθετήστε την εκτυπωμένη αναφορά στον τροφοδότη εγγράφων με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω. Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε **Αντιγραφή**, και έπειτα επιλέξτε **Μαύρο** ή **Έγχρωμο** για να ξεκινήσει η αντιγραφή.


HU

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez és egy földelt tápaljzathoz. Ellenőrizze, hogy a készülék tápellátása megfelel-e a készülék feszültségbesorolásának. A feszültségbesorolás a készülék termék címkéjén található. A készülék működéséhez 100–127 V~ vagy 220–240 V~ feszültség és 50/60 Hz-es hálózati frekvencia szükséges.

VIGYÁZAT! A készülék károsodásának elkerülése érdekében csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja.

2. Kapcsolja be a készüléket.

3. Kövesse a kezelőpanelen megjelenő utasításokat.

4. Ha ellenőrizni szeretné, hogy a készülék nyomtat-e, érintse meg a **Beállítás** , majd a **Jelentések**, végül a **Konfigurációs jelentés** lehetőséget.

5. A dokumentumadagoló és a másolási funkció teszteléséhez tölts be a kinyomtatott jelentést a dokumentumadagolóba nyomtatott oldalával felfelé. A kezelőpanelen érintse meg a **Másolás**, majd a **Fekete-fehér** vagy a **Színes** gombot a másolás indításához.

KK

1. Электр сымын жерге қосылған электр розеткасына қосыңыз. Қуат көзі өнімнің кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз. Кернеу мөлшері өнімнің жапсырмасында көрсетіледі. Өнімде 100-127 В немесе 220-240 В айнымалы ток және 50/60 Гц жиілік пайдаланылады.

ЕСКЕРТУ: өнім зақымданбауы үшін, тек онымен бірге берілген қуат сымын пайдаланыңыз.

2. Өнімді қосыңыз.

3. Басқару тақтасындағы нұсқауларды орындаңыз.

4. Өнімнің басып шығаратынын тексеру үшін, **Орнату** , түймешігін, **Есептер** түймешігін түртіп, **Конфигурация есебі** опциясын түртіңіз.

5. Құжат беру құралын және көшіру функциясын тексеру үшін, басып шығарылған есепті құжат беру құралына бетін жоғары қаратып салыңыз. Басқару тақтасында көшірме жасауды бастау үшін **Көшіру**, содан кейін **Қара** немесе **Түсті** опциясын түртіңіз.


NO

1. Koble strømledningen mellom produktet og en jordet stikkontakt. Kontroller at strømkilden passer for produktets spenningsspesifikasjoner. Du finner spenningsspesifikasjonen på produktetiketten. Produktet bruker enten 100–127 volt eller 220–240 volt og 50/60 Hz.


FORSIKTIG: Bruk bare strømledningen som følger med produktet, slik at du ikke skader produktet.

2. Slå på produktet.

3. Følg instruksjonene på kontrollpanelet.

4. Hvis du vil bekrefte at produktet skriver ut, trykker du på knappen **Oppsett** , deretter trykker du på **Rapporter** og **Konfigurasjonsrapport**.

5. Du kan teste dokumentmateren og kopieringsfunksjonen ved å legge rapportutskriften i dokumentmateren med teksten opp. På kontrollpanelet berører du **Kopi** og deretter **Svart** eller **Farge** for å begynne å kopiere.

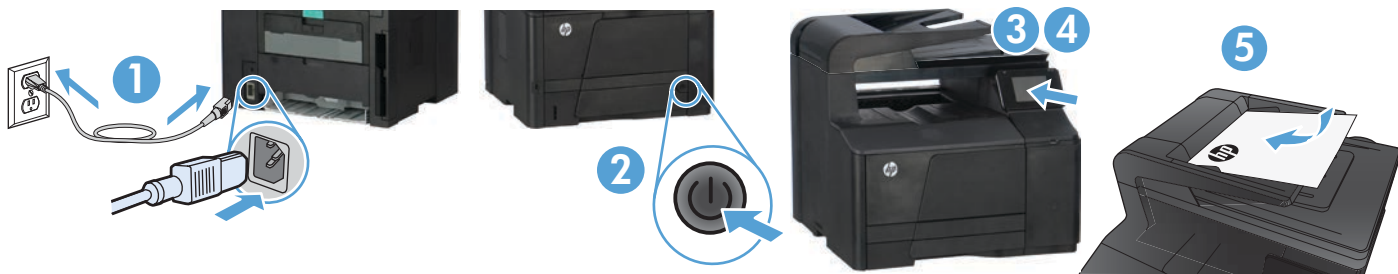

PL

1. Podłącz kabel zasilający do urządzenia i do uziemionego gniazda prądu przemiennego. Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania specyfikacji urządzenia. Specyfikacje dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie produktu. Produkt wymaga napięcia 100–127 V (prąd zmienny) lub 220–240 V (prąd zmienny) i częstotliwości 50/60 Hz.

PRZESTROGA: Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy stosować przewód zasilający dołączony do urządzenia.

2. Włącz zasilanie urządzenia.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania.

4. Aby sprawdzić, czy urządzenie drukuje, dotknij przycisku **Konfiguracja**, dotknij opcji **Raporty**, a następnie dotknij opcji **Raport konfiguracji**.

5. Aby przetestować podajnik i funkcję kopiowania, załaduj do podajnika wydrukowany dokument, stroną zadrukowaną do góry. Na panelu sterowania dotknij opcji **Kopiuj**, a następnie opcji **Czarno-biała** lub **Kolorowa**, aby rozpocząć kopiowanie.

PT

1. Conecte o cabo de alimentação entre o produto e uma tomada CA aterrada. Verifique se a fonte de alimentação é adequada à classificação de tensão do produto. A classificação de tensão está na etiqueta do produto. O produto usa 100-127 Vac ou 220-240 Vac e 50/60 Hz.

CUIDADO: Para impedir danos ao produto, use somente o cabo de alimentação fornecido com o produto.

2. Ligue o produto.

3. Siga as instruções no painel de controle.

4. Para verificar se o seu produto está imprimindo, toque no botão **Configuração**, toque em **Relatórios** e então toque em **Relatório de Configuração**.

5. Para testar o alimentador de documentos e a função de cópia, coloque o relatório impresso no alimentador de documentos virado para cima. No painel de controle, toque em **Copiar** e então toque em **Preto** ou **Colorido** para começar a copiar.

RO

1. Conectați cablul de alimentare între produs și o priză de c.a. cu împământare. Asigurați-vă că sursa de alimentare este adecvată pentru tensiunea nominală a produsului. Tensiunea nominală este indicată pe eticheta produsului. Produsul utilizează fie 100-127 V c.a., fie 220-240 V c.a. și 50/60 Hz.

ATENȚIE: Pentru a preveni deteriorarea produsului, utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu produsul.

2. Porniți produsul.

3. Urmăriți instrucțiunile afișate pe panoul de control.

4. Pentru a verifica dacă produsul imprimă, atingeți butonul **Configurare**, atingeți **Rapoarte**, apoi atingeți **Raport de configurare**.

5. Pentru a testa alimentatorul de documente și funcția de copiere, încărcați raportul imprimat cu fața în sus în alimentatorul de documente. Pe panoul de control, atingeți **Copiere**, apoi atingeți **Negru** sau **Color** pentru a începe copierea.

RU

1. Подключите кабель питания к устройству и заземленной розетке. Убедитесь в том, что параметры вашей электросети соответствуют спецификациям устройства. Наклейка, расположенная на устройстве, содержит данные о напряжении. Устройство работает при напряжении 100–127 В или 220–240 В переменного тока и при частоте 50/60 Гц.


ОСТОРОЖНО: Для предотвращения повреждения устройства используйте только кабель, который поставляется вместе с устройством.

2. Включите устройство.

3. Следуйте инструкциям на панели управления.

4. Для проверки работоспособности устройства коснитесь кнопки **настройки**, затем **Отчеты** и **Отчет о конфигурации**.

5. Для проверки устройства подачи документов и функции копирования загрузите напечатанный отчет в устройство подачи документов лицевой стороной вверх. На панели управления коснитесь **Копировать**, затем нажмите **Ч/Б печать** или **Цветная печать**, чтобы начать копирование.



SK

1. **Napájací kábel pripojte k zariadeniu a k uzemnenej zásuvke striedavého prúdu.** Uistite sa, či je zdroj napájania postačujúci pre menovité napätie produktu. Menovité napätie sa nachádza na štítku produktu. Produkt používa napätie 100 – 127 V (striedavý prúd) alebo 220 – 240 V (striedavý prúd) a 50/60 Hz.

UPOZORNENIE: Používajte len napájací kábel dodaný so zariadením, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.

2. **Zapnite produkt.**

3. **Postupujte podľa pokynov na ovládacom paneli.**

4. **Ak chcete overiť, či tlač prebehne v poriadku,** dotknite sa tlačidla **Setup** (Nastavenie) , položky **Reports** (Správy) a potom položky **Configuration Report** (Konfiguračná správa).

5. **Ak chcete otestovať podávač dokumentov a funkciu kopírovania,** vložte vytlačenú správu do podávača dokumentov lícovou stranou nahor. Na ovládacom paneli sa dotknite položky **Copy** (Kopírovať) a potom dotykom položky **Black** (Čiernobielo) alebo **Color** (Farebne) spustíte kopírovanie.

SL

1. **Povežite napajalni kabel z napravo in ozemljeno električno vtičnico.** Preverite, ali vir napajanja ustreza nazivni napetosti izdelka. Nazivna napetost je navedena na nalepki izdelka. Izdelek uporablja napetost 100–127 V izmeničnega toka ali 220–240 V izmeničnega toka in 50/60 Hz.

POZOR: Da se izognete poškodbam izdelka, uporabljajte samo priloženi napajalni kabel.

2. **Vklopite izdelek.**

3. **Sledite navodilom na nadzorni plošči.**

4. **Da preverite, ali izdelek tiska,** se dotaknite gumba **Nastavitve** , možnosti **Poročila** in možnosti **Poročilo o konfiguraciji**.

5. **Podajalnik dokumentov in funkcijo kopiranja preizkusite tako,** da natisnjeno poročilo naložite v podajalnik dokumentov z licem navzgor. Na nadzorni plošči se dotaknite možnosti **Kopiranje** in možnosti **Črno-belo** ali **Barvno**, da začnete kopirati.

SV

1. **Anslut nätsladden mellan produkten och ett jordat eluttag.** Kontrollera att strömkällan är tillräcklig för produktens nätspänning. Nätspänningen står angiven på produktens etikett. Produkten använder antingen 100–127 V växelström eller 220–240 V växelström samt 50/60 Hz.

VARNING! Undvik skada på produkten genom att endast använda nätsladden som medföljde produkten.

2. **Starta produkten.**

3. **Följ instruktionerna på kontrollpanelen.**

4. **Bekräfta att produkten skriver ut genom att trycka på Inställningar** , **Rapporter** och sedan på **Konfigurationsrapport**.

5. **Testa dokumentmataren och kopieringsfunktionen genom att lägga i den utskrivna rapporten i dokumentmataren med framsidan uppåt.** På kontrollpanelen trycker du på **Kopiera** och sedan på **Svart** eller **Färg** när du vill starta kopieringen.

TR

1. **Güç kablosunu ürün ile topraklı bir elektrik prizi arasına bağlayın.** Güç kaynağınızın, ürünün voltaj değerine uygun olduğundan emin olun. Voltaj değeri, ürün etiketinde yazılıdır. Ürün 100-127 Vac veya 220-240 Vac ve 50/60 Hz ile çalışır.


DIKKAT: Ürünün hasar görmesini önlemek için ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

2. **Ürünü açın.**

3. **Kontrol panelindeki yönergeleri uygulayın.**

4. **Ürününüzün yazdırma işlemi yaptığını doğrulamak için Kurulum**  düğmesine **Raporlar** ve **Yapılandırma Raporu** öğelerine dokunun.

5. **Belge besleme ve kopyalama işlevini sınamak için** basılı raporu ön yüzü üste gelecek şekilde belge besleyicisine koyun. Kontrol panelinde, **Kopyala** öğesine dokunup **Siyah** veya **Renkli** düğmelerine dokunarak kopyalamayı başlatın.



UK

1. Під'єднайте шнур живлення до пристрою та до заземленої розетки мережі змінного струму. Переконайтеся, що джерело живлення відповідає вимогам виробу до напруги. Значення напруги вказано на наклейці на виробі. Для цього пристрою потрібна напруга 100 – 127 В або 220 – 240 В змінного струму з частотою 50/60 Гц.

ОБЕРЕЖНО: Щоб не пошкодити пристрій, слід використовувати лише кабель живлення з комплекту.

2. Увімкніть пристрій.

3. Виконуйте вказівки на панелі керування.

4. Щоб перевірити, чи пристрій працює, натисніть кнопку **Setup** (Налаштування), потім натисніть **Reports** (Звіти) і **Configuration Report** (Звіт конфігурації).

5. Щоб перевірити подавач документів і функцію копіювання, завантажте надрукований звіт у подавач документів друкованою стороною догори. Щоб розпочати завдання копіювання, на панелі керування торкніться кнопки **Copy** (Копіювання), а потім – **Black** (Чорно-біле) або **Color** (Кольорове), щоб почати копіювання.

AR

1. قم بتوصيل سلك الطاقة بين المنتج ومأخذ تيار متناوب مؤرض. تأكد من أن مصدر التيار الكهربائي يتناسب مع فولتية التشغيل القصوى الخاصة بالمنتج. يتم وضع فولتية التشغيل القصوى على ملصق المنتج. يستخدم المنتج 127-100 فولت تيار متناوب أو 240-220 فولت تيار متناوب و 50/60 هرتز.

تنبيه: لتفادي إتلاف المنتج، لا تستخدم سوى سلك الطاقة المرفق بالمنتج.

2. شغل المنتج.



3. اتبع الإرشادات الموضحة على لوحة التحكم.

4. للتحقق من أن منتجك قادر على الطباعة، النسخ زر Setup (الإعداد) ثم Reports (تقارير). وبعدها Configuration Report (تقرير التكوين).

5. لاختبار علبه تغذية المستندات ووظيفة النسخ، ضع التقرير الذي قمت بطباعته في علبه تغذية المستندات مع وجه المستند لأعلى. على لوحة التحكم، النسخ Copy (نسخ) ثم المس Black (أسود) أو Color (ملون) لبدء النسخ.



- EN Choose a software install method
- FR Choisissez une méthode d'installation logicielle
- DE Wählen Sie eine Methode für die Software-Installation aus
- IT Scegliere un metodo di installazione del software
- ES Seleccione un método de instalación del software
- BG Изберете начин за инсталиране на софтуер
- CA Selecció d'un mètode d'instal·lació del programari
- HR Izaberite način instalacije softvera
- CS Volba způsobu instalace softwaru
- DA Vælg en softwareinstallationsmetode
- NL Kies een software-installatiemethode
- FI Valitse ohjelmiston asennustapa
- EL Επιλέξτε μέθοδο εγκατάστασης του λογισμικού
- HU Válassza ki a szoftvertelepítés módját
- KK Бағдарламалық құралды орнату әдісін таңдау
- NO Velg en installasjonsmetode for programvare
- PL Wybierz sposób instalacji oprogramowania
- PT Escolha um método de instalação de software
- RO Alegerea unei metode de instalare a software-ului
- RU Выбор способа установки программного обеспечения
- SK Vyberte spôsob inštalácie softvéru
- SL Izbira načina namestitve programske opreme
- SV Välj installationsmetod för programvara
- TR Yazılım yükleme yöntemini seçme
- UK Вибір методу встановлення програмного забезпечення

اختر طريقة تثبيت البرامج **AR**

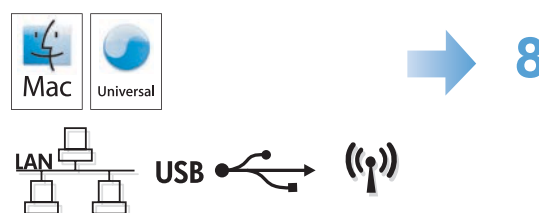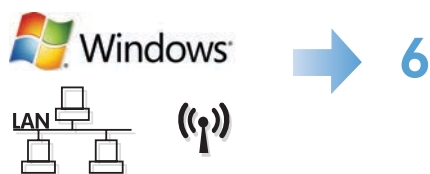

5 Windows

USB

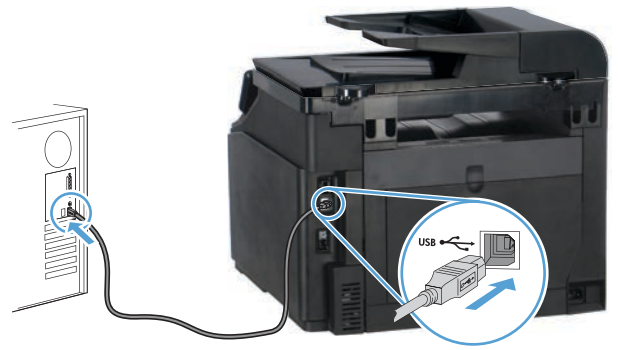

EN Windows installation when using a USB cable:

1. Insert the product CD into the computer and follow the onscreen instructions. If the installation program does not start automatically, browse to the CD drive. Double-click the **Setup.exe** file to run the program and install the product.
2. Connect the USB cable only when the software prompts you, and then follow the on-screen instructions to finish the installation.

FR Installation sous Windows lors de l'utilisation d'un câble USB :

1. Insérez le CD du produit dans l'ordinateur et suivez les instructions à l'écran. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, parcourez le lecteur CD. Cliquez deux fois sur le fichier **Setup.exe** pour exécuter le programme et installer le produit.
2. Branchez le câble USB uniquement lorsque le logiciel vous y invite, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la procédure.

DE Windows-Installation bei Verwendung eines USB-Kabels:

1. Legen Sie die dem Gerät beiliegende CD in den Computer ein, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch gestartet wird, wechseln Sie zum CD-Laufwerk. Doppelklicken Sie auf die Datei **Setup.exe**, um das Programm auszuführen und das Gerät zu installieren.
2. Schließen Sie das USB-Kabel nur an, wenn die Software Sie dazu auffordert, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

IT Installazione su Windows con un cavo USB:



1. Inserire il CD del prodotto nel computer e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Se il programma di installazione non viene avviato automaticamente, andare all'unità CD. Fare doppio clic sul file **Setup.exe** per eseguire il programma di installazione del prodotto.
2. Collegare il cavo USB solo quando viene richiesto dal software, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

ES Instalación de Windows con un cable USB:

1. Introduzca el CD del producto en el equipo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, examine la unidad de CD. Haga doble clic en el archivo **Setup.exe** para ejecutar el programa e instalar el producto.
2. Conecte el cable USB solo cuando el software se lo solicite y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso.



USB 

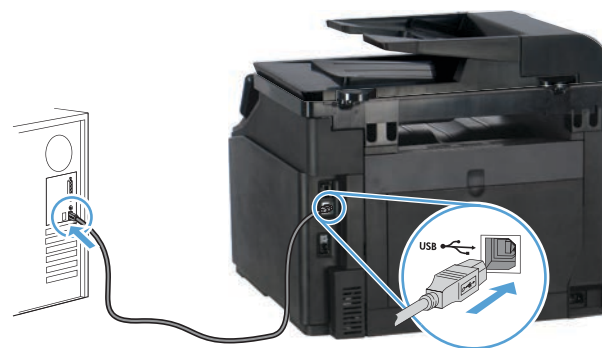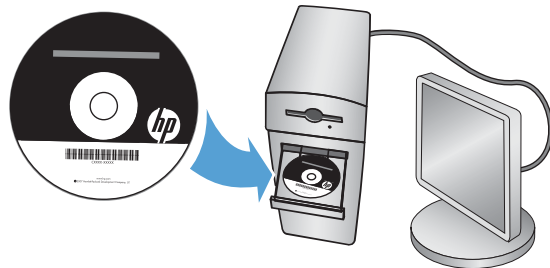

BG Windows инсталиране с използване на USB кабел:

1. Поставете компактдиска на продукта в компютъра и следвайте инструкциите на екрана. Ако инсталационната програма не стартира автоматично, отидете до CD устройството. Щракнете двукратно върху файла **Setup.exe**, за да стартирате програмата и да инсталирате продукта.
2. Свържете USB кабела, когато софтуерът ви подкани и след това следвайте екранните инструкции, за да завършите инсталацията.

CA Instal·lació a Windows mitjançant un cable USB:

1. Introduïu el CD del producte a l'ordinador i seguïu les instruccions de la pantalla. Si el programa d'instal·lació no s'inicia automàticament, navegueu fins a la unitat del CD. Feu doble clic al fitxer **Setup.exe** per executar el programa i instal·lar el producte.
2. Connecteu el cable USB només quan el programari us ho demani i, a continuació, seguïu les instruccions de la pantalla per completar el procés.

HR Instalacija za sustav Windows pomoću USB kabela:

1. Umetnite CD proizvoda u računalo i pratite upute na zaslonu. Ako se instalacijski program ne pokrene automatski, pronađite CD pogon. Dvaput kliknite na datoteku **Setup.exe** da biste pokrenuli program i instalirali proizvod.
2. USB kabel priključite samo kad softver to od vas zatraži, a zatim za dovršavanje instalacije slijedite upute na zaslonu.

CS Instalace v systému Windows pomocí USB kabelu:



1. Do počítače vložte disk CD s produktem a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se instalační program nespustí automaticky, přejděte k jednotce CD. Dvojitým kliknutím na soubor **Setup.exe** spusťte program a nainstalujte produkt.
2. Až vás k tomu software vyzve, připojte kabel USB. Poté dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

DA Windows-installation, når du bruger et USB-kabel:

1. Sæt produkt-cd'en i computeren, og følg instruktionerne på skærmen. Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du navigere til cd-drevet. Dobbeltklik på filen **Setup.exe** for at køre programmet og installere produktet.
2. Tilslut først USB-kablet, når softwaren viser en meddelelse om det, og følg derefter vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.



USB

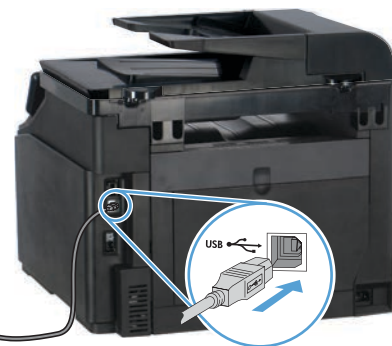

NL Windows-installatie bij gebruik van een USB-kabel:

1. Plaats de cd van het apparaat in de computer en volg de instructies op het scherm. Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, bladert u naar het cd-station. Dubbelklik op het bestand **Setup.exe** om het programma uit te voeren en het product te installeren.
2. Sluit de USB-kabel pas aan wanneer de software hierom vraagt en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

FI Windows-asennus USB-kaapelia käytettäessä:

1. Aseta laitteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneeseen ja seuraa näytössä näkyviä ohjeita. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, hae ja valitse CD-asema. Aloita asennusohjelma kaksoisnapsauttamalla **Setup.exe**-tiedostoa.
2. Liitä USB-kaapeli vasta, kun ohjelmisto kehottaa tekemään niin, ja viimeistelee asennus noudattamalla näytön ohjeita.

EL Εγκατάσταση σε Windows με χρήση καλωδίου USB:

1. Τοποθετήστε το CD της συσκευής στον υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Εάν δεν εκκινηθεί αυτόματα το πρόγραμμα εγκατάστασης, μεταβείτε στη μονάδα δίσκου που έχετε τοποθετήσει το CD. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **Setup.exe** για να εκτελέσετε το πρόγραμμα και να εγκαταστήσετε τη συσκευή.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB μόνο όταν σας ζητηθεί από το λογισμικό. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

HU Telepítés Windows rendszerben USB-kábellel:



1. Helyezze be a készülék CD-lemezét a számítógépbe, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a telepítőprogram nem indul el automatikusan, nyissa meg a CD-meghajtót a fájlkezelőben. Kattintson duplán a **Setup.exe** fájlra a program futtatásához és a készülék telepítéséhez.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt, amikor a szoftver kéri, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eljárás befejezéséhez.

KK USB кабелін пайдалану кезіндегі Windows орнатымы:

1. Ықшам дискіні компьютерге салып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Егер орнату бағдарламасы автоматты түрде іске қосылмаса, шолғыш арқылы ықшам дискіні табыңыз. Бағдарламаны іске қосып, өнімді орнату үшін **Setup.exe** файлын екі рет басыңыз.
2. Бағдарламалық құрал нұсқау бергенде ғана USB кабелін жалғап, орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



USB

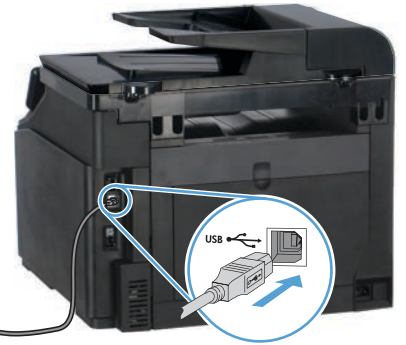

NO Windows-installasjon når en USB-kabel brukes:

1. Sett produkt-CDen inn i datamaskinen, og følg instruksjonene på skjermen. Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, må du bla til CD-stasjonen. Dobbelklikk på filen **Setup.exe** for å kjøre programmet og installere produktet.
2. Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre prosessen.

PL Instalacja w systemie Windows przy użyciu przewodu USB:

1. Włóż płytę CD produktu do napędu komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, przejdź do napędu CD. Kliknij dwukrotnie plik **Setup.exe**, aby uruchomić program instalujący produkt.
2. Kabel USB należy podłączyć dopiero wtedy, gdy oprogramowanie wyświetli odpowiedni monit. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.

PT Instalação do Windows ao usar um cabo USB:

1. Insira o CD do produto no computador e siga as instruções na tela. Se o programa de instalação não iniciar automaticamente, procure a unidade do CD. Clique duas vezes no arquivo **Setup.exe** para executar o programa e instalar o produto.
2. Conecte o cabo USB apenas quando o software pedir. Depois, siga as instruções na tela para encerrar o procedimento.

RO Instalarea în Windows utilizând un cablu USB:




1. Introduceți CD-ul produsului în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă programul de instalare nu pornește automat, accesați unitatea CD. Faceți dublu clic pe fișierul **Setup.exe** pentru a executa programul și a instala produsul.
2. Conectați cablul USB doar când software-ul vă solicită acest lucru, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

RU Установка в Windows с помощью кабеля USB:

1. Вставьте в компьютер компакт-диск устройства и следуйте инструкциям на экране. Для установки ПО требуются права администратора, откройте на компьютере папку привода компакт-дисков. Для запуска программы установки дважды щелкните файл **Setup.exe**.
2. Подключайте кабель USB только после соответствующего запроса, затем следуйте инструкциям на экране для завершения установки.



USB 

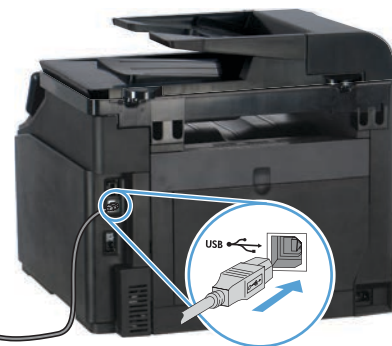

SK Inštalácia v systéme Windows pomocou kábla USB:

1. Do počítača vložte disk CD produktu a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, prejdite v počítači na jednotku CD. Dvakrát kliknite na súbor **Setup.exe** a spustíte program a nainštalujete zariadenie.
2. Kábel USB zapojte až po zobrazení výzvy softvéru a postup dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

SL Namestitev v operacijskem sistemu Windows s kablom USB:

1. V računalnik vstavite CD izdelka in upoštevajte navodila na zaslonu. Če se namestitveni program ne zažene samodejno, poiščite pogon CD. Dvokliknite datoteko **Setup.exe**, da zaženete program in namestite izdelek.
2. Kabel USB priključite šele, ko vas k temu pozove programska oprema, in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate namestitev.

SV Windows-installation om du använder en USB-kabel:

1. Sätt i produktens cd-skiva i datorn och följ instruktionerna på skärmen. Om installationsprogrammet inte startar automatiskt bläddrar du till CD-enheten. Dubbelklicka på filen **Setup.exe** när du vill installera produkten genom att köra programmet.
2. Anslut endast USB-kabeln om programvaran uppmanar dig och följ sedan anvisningarna på skärmen för att avsluta proceduren.

TR USB kablosu kullanımı sırasında Windows yüklemesi:



1. Ürün CD'sini bilgisayara takın ve ekrandaki yönergeleri uygulayın. Yükleme programı otomatik olarak başlamaz, CD sürücüsüne gidin. Programı çalıştırıp ürünü yüklemek üzere **Setup.exe** dosyasını çift tıklayın.
2. USB kablosunu yalnızca yazılım sizden istediğinde takın ve ardından yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

UK Встановлення в ОС Windows за допомогою кабелю USB:

1. Вставте компакт-диск з комплекту постачання пристрою у комп'ютер і дотримуйтесь вказівок на екрані. Якщо програма встановлення не запускається автоматично, відкрийте у Провіднику дисковод компакт-дисків. Двічі клацніть файл **Setup.exe**, щоб запустити програму для встановлення пристрою.
2. Під'єднайте кабель USB тільки після відображення відповідної вказівки програми, далі виконуйте вказівки на екрані для завершення процедури встановлення.





USB

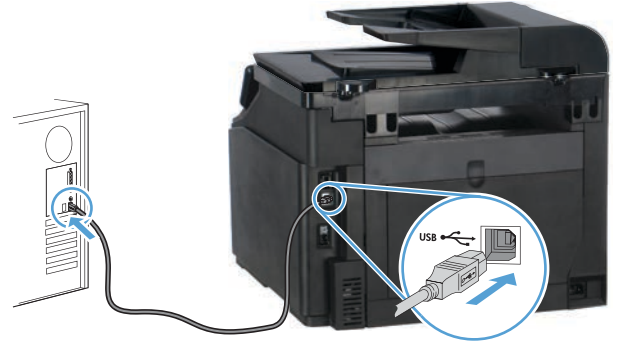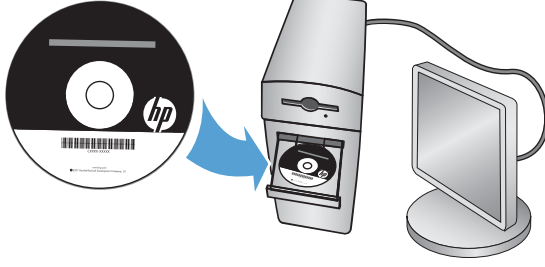

تنبيت Windows عند استخدام كبل USB: AR

1. أدخل القرص المضغوط الخاص بالمنتج في الكمبيوتر واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. إذا لم يبدأ برنامج التنبيت تلقائيًا، فاستعرض للوصول إلى محرك الأقراص المضغوطة. انقر نقرًا مزدوجًا فوق ملف **Setup.exe** لتشغيل البرنامج وتنبيت المنتج.
2. قم بتوصيل كبل USB فقط عندما يطالبك البرنامج بذلك، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء التنبيت.

6 Windows

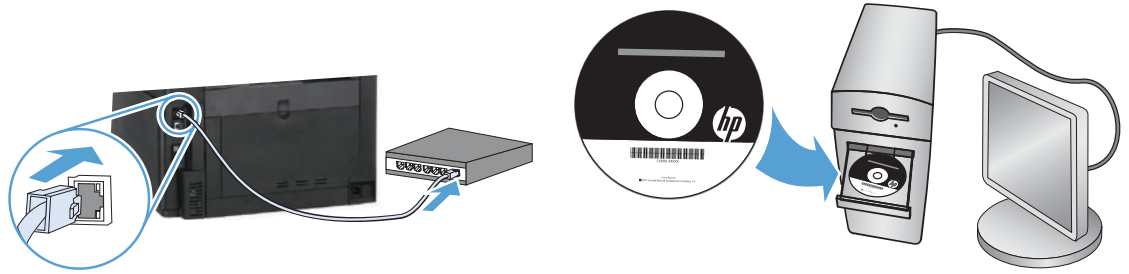

EN Windows installation for networked products (wired or wireless):

1. **Wired networks only:** Connect the network cable to the product and the network.
2. **Wireless networks only:** Make sure that the PC you are installing on has access to the wireless network.

TIP: For more information about wireless installation, go to www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Wired and wireless networks:** Insert the CD into the computer and follow the software installation instructions. When prompted, choose **Connect to a wired network** or **Connect to a wireless network**.

NOTE: If the CD does not run, click the Windows **Start** button, select **Computer** (or **My Computer**), double-click the CD drive, and then double-click the **Autorun.exe** program to launch it.

NOTE: If the installation program does not detect the product on the network, you may need to do one of the following:

a. Wired networks only: enter the IP address for the product manually. To find the IP address, touch the **Setup** button, touch **Reports**, and then touch **Configuration Report**. The IP address is listed on the first page of the report.

b. Wireless networks only: You may be requested to temporarily connect a USB cable from your PC to the device to allow the installation program to obtain the needed wireless settings.

4. The installation is complete.

FR Installation d'appareils en réseau (avec ou sans fil) sous Windows :

1. **Réseaux câblés uniquement :** reliez le produit au réseau à l'aide du câble réseau.
2. **Réseaux sans fil uniquement :** assurez-vous que l'ordinateur que vous installez dispose d'un accès au réseau sans fil.

CONSEIL : Pour plus d'informations sur l'installation sans fil, rendez-vous à l'adresse www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Réseaux avec et sans fil :** insérez le CD dans l'ordinateur et suivez les instructions d'installation logicielle affichées à l'écran. A l'invite, choisissez **Connect to a wired network** (Se connecter à un réseau câblé) ou **Connect to a wireless network** (Se connecter à un réseau sans fil).



REMARQUE : Si le CD ne démarre pas, cliquez sur le bouton **Démarrer** de Windows, sélectionnez **Ordinateur** (ou **Mon ordinateur**), double-cliquez sur le lecteur de CD puis double-cliquez sur le programme **Autorun.exe** pour le lancer.

REMARQUE : Si le programme d'installation ne détecte pas le produit sur le réseau, il peut être nécessaire d'effectuer l'une des opérations suivantes :

a. Réseaux câblés uniquement : saisissez l'adresse IP du produit manuellement. Pour connaître l'adresse IP, appuyez sur la touche **Configuration**, puis appuyez sur **Rapports**, et enfin **Rapport de configuration**. L'adresse IP est indiquée sur la première page du rapport.

b. Réseaux sans fil uniquement : vous pouvez être invité à connecter temporairement un câble USB de votre PC au périphérique pour permettre au programme d'installation d'obtenir les paramètres sans fil requis.

4. L'installation est terminée.

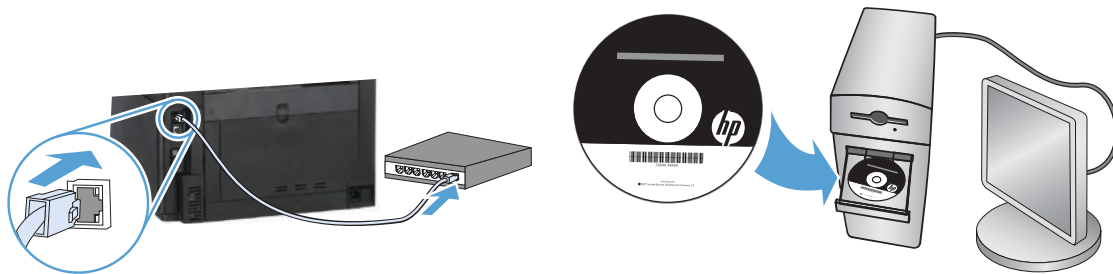

DE Windows-Installation für Netzwerkdrucker (kabelgebunden oder Wireless):

- 1. Nur kabelgebundene Netzwerke:** Schließen Sie das Networkkabel an das Gerät und an das Netzwerk an.
- 2. Nur Wireless-Netzwerke:** Vergewissern Sie sich, dass der PC, auf dem Sie die Installation durchführen, mit dem Wireless-Netzwerk verbunden ist.

TIPP: Weitere Informationen zur Wireless-Installation finden Sie unter www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

- 3. Kabelgebundene und Wireless-Netzwerke:** Legen Sie die CD in den Computer ein, und befolgen Sie die Anleitungen zur Softwareinstallation auf dem Bildschirm. Bei Aufforderung wählen Sie **Connect to a wired network** (Mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbinden) oder **Connect to a wireless network** (Mit einem Wireless-Netzwerk verbinden).

HINWEIS: Wird die CD nicht ausgeführt, klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche **Start**, und wählen Sie **Computer** (oder **Arbeitsplatz**). Doppelklicken Sie anschließend auf das CD-Laufwerk und dann auf das Programm **Autorun.exe**, um es zu starten.

HINWEIS: Wenn das Installationsprogramm das Produkt auf dem Netzwerk nicht erkennt, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen.

a. Nur kabelgebundene Netzwerke: Geben Sie die IP-Adresse des Geräts manuell ein. Um die IP-Adresse zu ermitteln, berühren Sie die Schaltfläche **Setup** (Einrichtung), dann **Reports** (Berichte) und anschließend **Configuration Report** (Konfigurationsbericht). Sie finden die IP-Adresse auf der ersten Seite des Berichts.

b. Nur Wireless-Netzwerke: Möglicherweise werden Sie aufgefordert, vorübergehend ein USB-Kabel zwischen Ihrem PC und dem Gerät anzuschließen, damit das Installationsprogramm die erforderlichen Wireless-Einstellungen abrufen kann.

- 4.** Die Installation ist abgeschlossen.

IT Installazione di Windows per i prodotti collegati in rete (tramite cavo o wireless):

- 1. Solo per reti cablate:** Collegare il cavo di rete al prodotto e alla rete.
- 2. Solo per reti wireless:** Assicurarsi che il computer sul quale si sta installando abbia accesso alla rete wireless.

SUGGERIMENTO: Per ulteriori informazioni sull'installazione wireless, vedere www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

- 3. Reti cablate e wireless:** Inserire il CD nel computer, quindi seguire le istruzioni di installazione del software. Quando richiesto, scegliere **Connessione a rete cablata** o **Connessione a rete wireless**.



NOTA: Se il CD non viene eseguito, fare clic sul pulsante **Start** di Windows, selezionare **Computer** (o **Computer locale**), fare doppio clic sull'unità CD, quindi fare doppio clic sul programma **Autorun.exe** per avviarlo.

NOTA: Se il programma di installazione non trova il prodotto sulla rete, potrebbe essere necessario effettuare una delle seguenti operazioni:

a. Solo per reti cablate: Immettere manualmente l'indirizzo IP per il prodotto. Per individuare l'indirizzo IP, toccare il pulsante **Impostazione**, toccare **Rapporti**, quindi **Rapporto configurazione**. L'indirizzo IP è riportato nella prima pagina del rapporto.

b. Solo per reti wireless: Potrebbe essere richiesto di connettere temporaneamente un cavo USB dal computer alla periferica per consentire al programma di installazione di ottenere le impostazioni wireless.

- 4.** L'installazione è completata.

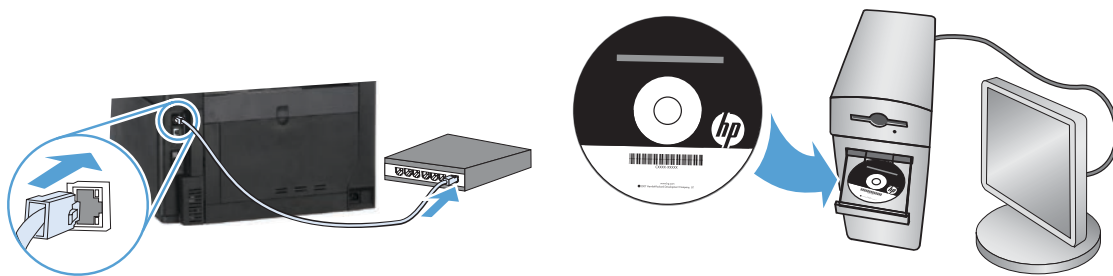

ES Instalación de Windows para productos en red (por cable o de forma inalámbrica):

1. **Solo redes por cable:** conecte el cable de red al producto y a la red.
2. **Solo redes inalámbricas:** asegúrese de que el PC que está instalando tiene acceso a la red inalámbrica.

SUGERENCIA: para obtener más información acerca de la instalación inalámbrica, vaya a www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Redes por cable e inalámbricas:** introduzca el CD en el equipo y siga las instrucciones de instalación del software. Cuando se le solicite, seleccione **Conectar a una red por cable** o **Conectar a una red inalámbrica**.

NOTA: si el CD no funciona, haga clic en el botón **Inicio** de Windows, seleccione **Equipo** (o Mi PC), haga doble clic en la unidad de CD y, a continuación, haga doble clic en el programa **Autorun.exe** para iniciarlo.

NOTA: si el programa de instalación no detecta el producto en la red, es posible que deba llevar a cabo una de las siguientes acciones:

- a. **Solo redes por cable:** introduzca la dirección IP del producto manualmente. Para buscar la dirección IP, toque el botón **Configuración**, toque **Informes** y, a continuación, toque **Informe de configuración**. La dirección IP aparece en la primera página del informe.
 - b. **Solo redes inalámbricas:** es posible que se le solicite conectar temporalmente un cable USB desde su PC al dispositivo para permitir que el programa de instalación obtenga todos los ajustes de conexión inalámbrica necesarios.
4. La instalación ha finalizado.

BG Windows инсталация за свързани в мрежа продукти (с кабел или безжични):

1. **Само кабелни мрежи:** Свържете мрежовия кабел с устройството и мрежата.
2. **Само безжични мрежи:** Уверете се, че компютърът, на който инсталирате, има достъп до безжична мрежа.



СЪВЕТ: За допълнителна информация относно безжична инсталация отидете на www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Кабелни и безжични мрежи:** Поставете компактдиска в компютъра и следвайте инструкциите на екрана за инсталиране на софтуера. Когато получите подкана, изберете **Connect to a wired network** (Свързване към кабелна мрежа) или **Connect to a wireless network** (Свързване към безжична мрежа).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компактдискът не стартира, щракнете върху бутона **Старт** в Windows, изберете **Компютър** (или **Моят компютър**), щракнете два пъти върху CD устройство, а след това щракнете два пъти върху програмата **Autorun.exe**, за да я стартирате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако инсталиращата програма не открие продукта в мрежата, може да се наложи да въведете ръчно едно от следните:

- a. **Само кабелни мрежи:** въведете IP адреса на продукта ръчно. За да намерите IP адреса, докоснете бутона **Setup** (Настройка), докоснете **Reports** (Отчети), след което докоснете **Configuration Report** (Отчет за конфигурацията). IP адресът е изписан на първата страница на отчета.
 - b. **Само безжични мрежи:** Може да получите подкана временно да свържете USB кабел от компютъра към устройството, за да позволите на инсталационната програма да получи необходимите безжични настройки.
4. Инсталирането приключи.

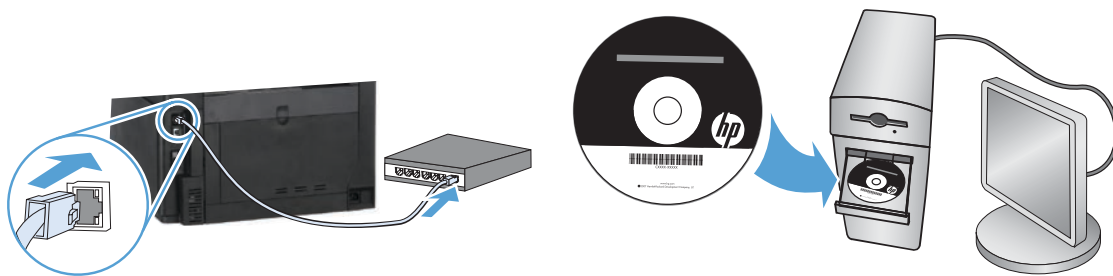

CA Instal·lació a Windows per a productes connectats a la xarxa (amb fil o sense fil):

1. **Només xarxes amb fil:** connecteu el cable de xarxa al producte i a la xarxa.
2. **Només xarxes sense fil:** comproveu que l'ordinador on estigueu fent la instal·lació tingui accés a la xarxa sense fil.

CONSELL: per obtenir més informació sobre la instal·lació sense fil, aneu a www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Xarxes amb fil i sense fil:** inseriu el CD a l'ordinador i seguïu les instruccions d'instal·lació del programari. Quan el sistema us ho sol·liciti, trieu **Connect to a wired network** (Connecta amb una xarxa amb fil) o **Connect to a wireless network** (Connecta amb una xarxa sense fil).

NOTA: si el CD no s'executa, feu clic al botó **Inicia** de Windows, seleccioneu **Ordinador** (o bé **El meu ordinador**), feu doble clic a la unitat del CD i, a continuació, feu doble clic al programa **Autorun.exe** per iniciar-lo.

NOTA: si el programa d'instal·lació no detecta el producte a la xarxa, potser haureu d'executar una de les accions següents:

- a. **Només xarxes amb fil:** introduïu l'adreça IP del producte manualment. Per trobar l'adreça IP, toqueu el botó **Configuració**, toqueu **Informes** i, a continuació, toqueu **Informe de configuració**. L'adreça IP apareix a la primera pàgina de l'informe.
- b. **Només xarxes sense fil:** potser el sistema us sol·licitarà que connecteu temporalment un cable USB des de l'ordinador al dispositiu perquè el programa d'instal·lació n'obtingui la configuració sense fil necessària.

4. La instal·lació ha finalitzat.

HR Instalacija za sustav Windows za umrežene uređaje (žičane ili bežične):

1. **Samo za žičane mreže:** Mrežni kabel priključite na uređaj i na mrežu.
2. **Samo za bežične mreže:** Provjerite ima li računalo na koje instalirate pristup bežičnoj mreži.

SAVJET: Za više informacija o bežičnoj instalaciji idite na adresu www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.



3. **Žične i bežične mreže:** Umetnite CD u računalo i pratite upute o instalaciji softvera. Kad računalo zatraži, odaberite **Connect to a wired network** (Spajanje na žičanu mrežu) ili **Connect to a wireless network** (Spajanje na bežičnu mrežu).

NAPOMENA: Ako se CD ne pokrene, kliknite gumb sustava Windows **Start**, odaberite **Computer** (Računalo) (ili **My Computer** - Moje računalo), dvaput kliknite na CD-upravljački pogon, a zatim dvaput kliknite program **Autorun.exe** da biste ga pokrenuli.

NAPOMENA: Ako instalacijski program ne prepozna uređaj na mreži, možda ćete morati učiniti nešto od sljedećega:

- a. **Samo za žičane mreže:** ručno upišite IP adresu uređaja. Kako biste pronašli IP adresu, dodirnite gumb **Setup** (Postavke), dodirnite **Reports** (Izvešća), a zatim dodirnite **Configuration Report** (Konfiguracijsko izvješće). IP adresa nalazi se na prvoj stranici izvješća.
- b. **Samo za bežične mreže:** Računalo će možda zatražiti da na uređaj privremeno priključite USB kabel sa svoga računala kako bi instalacijski program mogao dobiti potrebne postavke za bežičnu vezu.

4. Instalacija je dovršena.

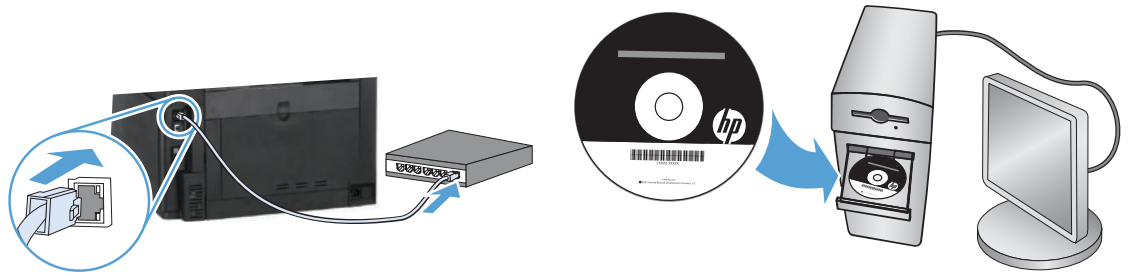

CS Instalace síťových tiskáren v systému Windows (kabelové či bezdrátové připojení):

1. **Pouze u síťového připojení:** Připojte síťový kabel k produktu a k síti.
2. **Pouze u síťového připojení:** Ověřte, že počítač, do něhož tiskárnu instalujete, má přístup k síti.

TIP: Více informací o instalaci bezdrátových zařízení naleznete na stránce www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Kabelové a bezdrátové sítě:** Do mechaniky počítače vložte disk CD a postupujte podle pokynů zobrazených v okně softwaru. Po zobrazení výzvy zvolte možnost **Connect to a wired network** (Připojit ke kabelové síti) nebo **Connect to a wireless network** (Připojit k bezdrátové síti).

POZNÁMKA: Pokud se disk CD nespustí, klepněte v systému Windows na tlačítko **Start**, zvolte možnost **Počítač** (nebo **Tento počítač**), poklepejte na jednotku CDA poklepejte na soubor **Autorun.exe**.

POZNÁMKA: Pokud instalační program nerozpozná zařízení v síti, může být nutné provést jednu z následujících činností:

- a. **Pouze u síťového připojení:** IP adresu zařízení zadejte ručně. IP adresu zařízení zjistíte stisknutím tlačítka **Setup** (Nastavení), **Reports** (Sestavy) a poté **Configuration Report** (Konfigurační sestava). IP adresa je uvedena na první stránce sestavy.
 - b. **Pouze u síťového připojení:** Může se stát, že budete vyzváni k dočasnému připojení zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB. Toto připojení je nutné z důvodu načtení nastavení bezdrátové sítě instalačním programem.
4. Instalace je dokončena.

DA Windows-installation til netværksprodukter (kablede eller trådløse):

1. **Kun kablede netværk:** Slut netværkskablet til produktet og til netværket.
2. **Kun trådløse netværk:** Sørg for, at den pc, som du installerer på, har adgang til det trådløse netværk.



TIP: Hvis du ønsker flere oplysninger om trådløs installation, skal du gå til www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Kablede og trådløse netværk:** Indsæt cd'en i computeren, og følg vejledningen til installation af softwaren. Når du bliver bedt om det, skal du vælge **Tilslut til et kablet netværk** eller **Tilslut til et trådløst netværk**.

BEMÆRK! Hvis cd'en ikke kører, skal du klikke på Windows-knappen **Start**, vælge **Computer** (eller **Denne computer**), dobbeltklikke på cd-drevet og derefter dobbeltklikke på programmet **Autorun.exe** for at starte det.

BEMÆRK! Hvis installationsprogrammet ikke registrerer produktet på netværket, skal du muligvis gøre et af følgende.

- a. **Kun kablede netværk:** Angiv produktets IP-adresse manuelt. Hvis du vil finde IP-adressen, skal du trykke på knappen **Opsætning**, trykke på **Rapporter** og derefter trykke på **Konfigurationsrapport**. IP-adressen står på første side i rapporten.
 - b. **Kun trådløse netværk:** Du kan blive bedt om midlertidigt at isætte et USB-kabel fra din pc til enheden, så installationsprogrammet kan hente de nødvendige indstillinger for trådløst.
4. Installationen er fuldført.

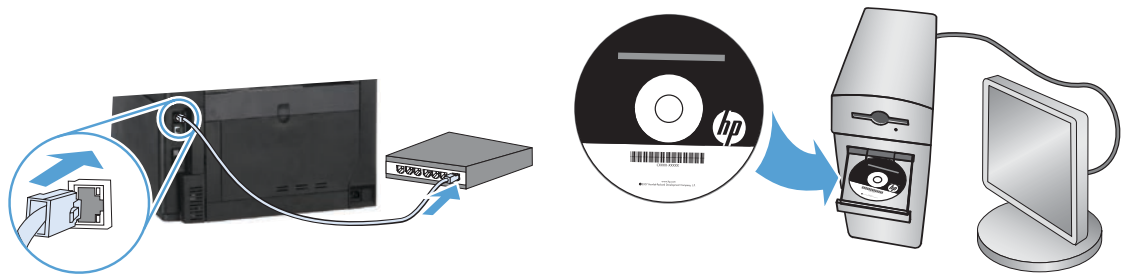

NL Windows-installatie voor netwerkapparaten (bekabeld of draadloos):

1. **Alleen bekabelde netwerken:** Sluit de netwerkkabel aan op het apparaat en de netwerkaansluiting.
2. **Alleen draadloze netwerken:** Controleer of de pc waarop u installeert toegang heeft tot het draadloze netwerk.

TIP: Ga voor meer informatie over draadloze installatie naar www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Bekabelde en draadloze netwerken:** Plaats de cd in de computer en volg de instructies voor installatie van de software. Wanneer daarom wordt gevraagd, kiest u **Connect to a wired network** (Verbinden met een bekabeld netwerk) of **Connect to a wireless network** (Verbinden met een draadloos netwerk).

OPMERKING: Als de cd niet wordt uitgevoerd, klikt u op de Windows **Start**-knop, selecteert u **Computer** (of **Deze computer**), dubbelklikt u op het cd-station en dubbelklikt u vervolgens op het bestand **Autorun.exe** om het te starten.

OPMERKING: Als het installatieprogramma het apparaat niet detecteert binnen het netwerk, moet u mogelijk een van de volgende dingen doen:

a. Alleen bekabelde netwerken: handmatig het IP-adres van het product invoeren. Raak de knop **Instellingen** aan, vervolgens **Rapporten** en vervolgens **Configuratie rapport** om het IP-adres te vinden. Het IP-adres staat vermeld op de eerste pagina van het rapport.

b. Alleen draadloze netwerken: U kunt worden gevraagd tijdelijk een USB-kabel aan te sluiten van uw pc naar het apparaat om het installatieprogramma de mogelijkheid te geven de instellingen voor draadloze netwerken op te halen.

4. De installatie is voltooid.

FI Verkossa olevien laitteiden Windows-asennus (lankaverkko tai langaton verkko):

1. **Vain lankaverkot:** Liitä verkkokaapeli laitteeseen ja verkkoon.
2. **Vain langattomat verkot:** Varmista, että tietokoneella on pääsy langattomaan verkkoon.

VIHJE: Lue lisää langattomassa verkossa asennuksesta osoitteessa www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Lankaverkot ja langattomat verkot:** Aseta CD-levy tietokoneeseen ja noudata asennusohjelman antamia ohjeita. Kun kehote tulee näkyviin, valitse **Yhdistä lankaverkkoon** tai **Yhdistä langattomaan verkkoon**.



HUOMAUTUS: Jos CD ei käynnisty, napsauta Windowsin **Käynnistä**-painiketta, valitse **Tietokone** (tai **Oma tietokone**), kaksoisnapsauta CD-aseman kuvaketta ja käynnistä sitten **Autorun.exe**-ohjelma kaksoisnapsauttamalla sitä.

HUOMAUTUS: Jos asennusohjelma ei havaitse tuotetta verkossa, sinun on ehkä toimittava seuraavasti:

a. Vain lankaverkot: Anna laitteen IP-osoite manuaalisesti. Voit tarkistaa IP-osoitteen koskettamalla **Asetukset**-painiketta ja valitsemalla sitten **Raportit** ja **Määrittäysraportti**. IP-osoite näkyy raportin ensimmäisellä sivulla.

b. Vain langattomat verkot: Järjestelmä saattaa pyytää sinua kytkemään tilapäisesti USB-kaapelin tietokoneen ja laitteen välille, jotta asennusohjelma voi hankkia tarvittavat langattomat asetukset.

4. Asennus on valmis.

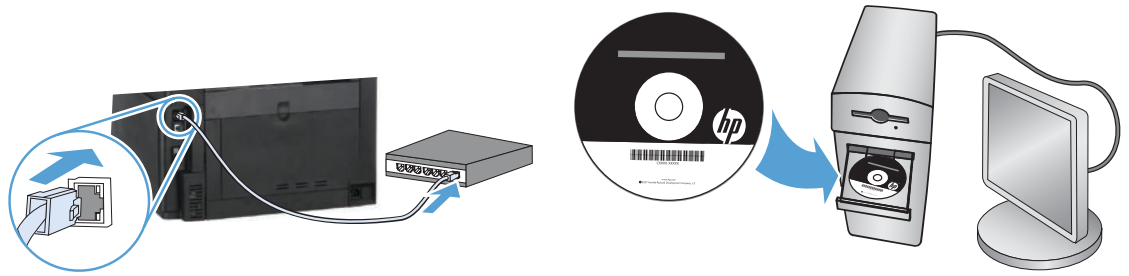

ΕΙ Γεγκατάσταση στα Windows για συσκευές συνδεδεμένες σε δίκτυο (ενούρματο ή ασύρματο):

1. **Μόνο ενούρματα δίκτυα:** Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στη συσκευή και στο δίκτυο.
2. **Μόνο ασύρματα δίκτυα:** Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής στον οποίο κάνετε την εγκατάσταση έχει πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη εγκατάσταση, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Ενούρματα και ασύρματα δίκτυα:** Τοποθετήστε το CD στον υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού που εμφανίζονται στην οθόνη. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Σύνδεση σε ενούρματο δίκτυο** ή **Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν γίνεται εκτέλεση του CD, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη των Windows**, επιλέξτε **Υπολογιστής** (ή **Ο Υπολογιστής μου**), κάντε διπλό κλικ στη μονάδα CD και, στη συνέχεια,

κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα **Autorun.exe** για να γίνει εκκίνησή του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εντοπίζει τη συσκευή στο δίκτυο, ίσως χρειαστεί να κάνετε ένα από τα παρακάτω:

α. Μόνο ενούρματα δίκτυα: Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της συσκευής. Για να βρείτε τη διεύθυνση IP, πατήστε το κουμπί **Εγκατάσταση**, επιλέξτε **Αναφορές** και έπειτα επιλέξτε **Αναφορά διαμόρφωσης**. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα της αναφοράς.

β. Μόνο ασύρματα δίκτυα: Ίσως σας ζητηθεί να συνδέσετε προσωρινά ένα καλώδιο USB στον υπολογιστή και στη συσκευή προκειμένου το πρόγραμμα εγκατάστασης να λάβει τις απαραίτητες ρυθμίσεις ασύρματης λειτουργίας.

4. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

ΗU Hálózati készülékek telepítése Windows rendszerben (vezetékes vagy vezeték nélküli):

1. **Csak vezetékes hálózat esetén:** Csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülékhez és a hálózati porthoz.
2. **Csak vezeték nélküli hálózat esetén:** Gondoskodjon róla, hogy az a számítógép, amelyre telepíti a készüléket, hozzáférjen a vezeték nélküli hálózathoz.

TIPP: A vezeték nélküli telepítésről a következő címen talál további tájékoztatást: www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Vezetékes és vezeték nélküli hálózatokon:** Helyezze be a CD-t a számítógépbe, és kövesse a szoftvertelepítési utasításokat. Amikor a telepítő kéri, válassza a **Connect to a wired network** (Csatlakozás vezetékes hálózathoz) vagy **Connect to a wireless network** (Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz) lehetőséget.



MEGJEGYZÉS: Ha nem indul el a CD, kattintson a Windows **Start** gombjára, és válassza a **Számítógép** (vagy a **Sajátgép** lehetőséget), kattintson duplán a CD-meghajtóra, és indítsa el az **Autorun.exe** programot úgy, hogy duplán kattint rá.

MEGJEGYZÉS: Ha a telepítőprogram nem érzékeli a készüléket a hálózaton, lehet, hogy a következők valamelyikét kell tennie.

α. Csak vezetékes hálózat esetén: Adja meg a kézzel termék IP-címét. Az IP-cím megtekintéséhez érintse meg a **Beállítás** gombot, majd a **Jelentések**, végül a **Konfigurációs jelentés** lehetőséget. Az IP-cím a jelentés első oldalán található.

β. Csak vezeték nélküli hálózat esetén: A telepítő arra kérheti, hogy átmenetileg kösse össze a számítógépet és a készüléket egy USB-kábellel, hogy a telepítőprogram beolvashassa a szükséges vezeték nélküli beállításokat.

4. A telepítés befejeződött.

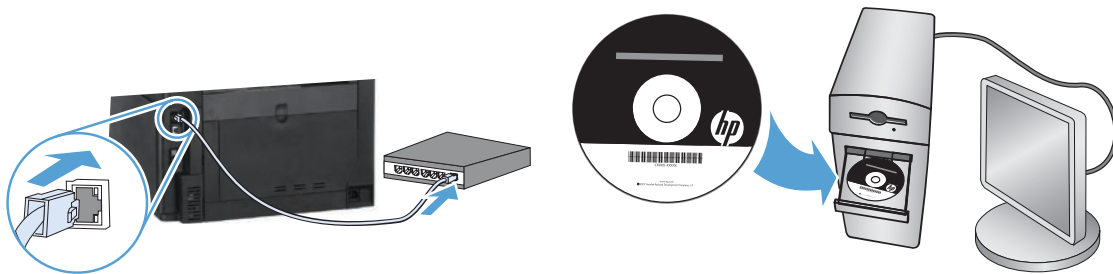

KK Желідегі өнімдерге арналған Windows орнатымы (сымды немесе сымсыз):

1. **Тек сымды желілер:** Желі кабелін өнімге және желіге жалғаңыз.
2. **Тек сымсыз желілер:** Орнатып жатқан компьютерде сымсыз желіге қатынас бар екенін тексеріңіз.

КЕҢЕС: Сымсыз орнату туралы қосымша ақпарат алу үшін www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html бетіне өтіңіз.

3. **Сымды және сымсыз желілер:** Ықшам дискіні компьютерге салып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Нұсқау берілгенде **Connect to a wired network** (Сымды желіге қосылу) немесе **Connect to a wireless network** (Сымсыз желіге қосылу) пәрменін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Егер ықшам диск іске қосылмаса, Windows **Start** (Бастау) түймешігін басыңыз, **Computer** (Компьютер) (немесе **My Computer** (Менің компьютерім)) тармағын таңдаңыз, ықшам диск енгізісін екі басыңыз да, іске қосу үшін **Autorun.exe** бағдарламасын екі рет басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Орнату бағдарламасы өнімді желіден автоматты түрде таппаса, келесі әрекеттердің біреуін орындау қажет болуы мүмкін.

а. Тек сымды желілер: өнімнің IP мекенжайын қолмен енгізіңіз. IP мекенжайын табу үшін, **Орнату** түймешігін түртіп, **Есептер**, содан кейін **Конфигурация есебі** опциясын түртіңіз. IP мекенжайы есептің бірінші бетіндегі тізімде беріледі.

ә. Тек сымсыз желілер: Орнату бағдарламасына қажет сымсыз желі параметрлерін алуға мүмкіндік беру үшін компьютердегі USB кабелін құрылғыға уақытша қосу сұралуы мүмкін.

4. Орнату аяқталды.

NO Windows-installasjon for produkter i nettverk (kablet eller trådløst):

1. **Bare kablede nettverk:** Koble nettverkskabelen til produktet og nettverket.
2. **Bare trådløse nettverk:** Kontroller at PCen du installerer på har tilgang til det trådløse nettverket.

TIPS: Hvis du vil ha mer informasjon om trådløs installering, kan du gå til www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Kablede og trådløse nettverk:** Sett CDen i datamaskinen, og følg instruksjonene for installering av programvare. Når du blir bedt om det, velger du **Koble til et kablet nettverk** eller **Koble til et trådløst nettverk**.



MERK: Hvis CDen ikke kjører, klikker du på Windows **Start** -knappen, velger **Datamaskin** (eller **Min datamaskin**), dobbeltklikker på CD-stasjonen og deretter **Autorun.exe**-programmet for å starte den.

MERK: Hvis installeringsprogrammet ikke oppdager produktet i nettverket, må du kanskje gjøre følgende.

а. Bare kablede nettverk: Angi IP-adressen for produktet manuelt. Du finner IP-adressen ved å berøre **Oppsett** -knappen, berøre **Rapporter**, og deretter **Konfigurasjonsrapport**. IP-adressen er oppført på første side i rapporten.

б. Bare trådløse nettverk: Det kan hende du blir bedt om å koble en USB-kabel fra PCen til enheten midlertidig for at installasjonsprogrammet skal kunne hente de nødvendige trådløsinnstillingene.

4. Installasjonen er fullført.

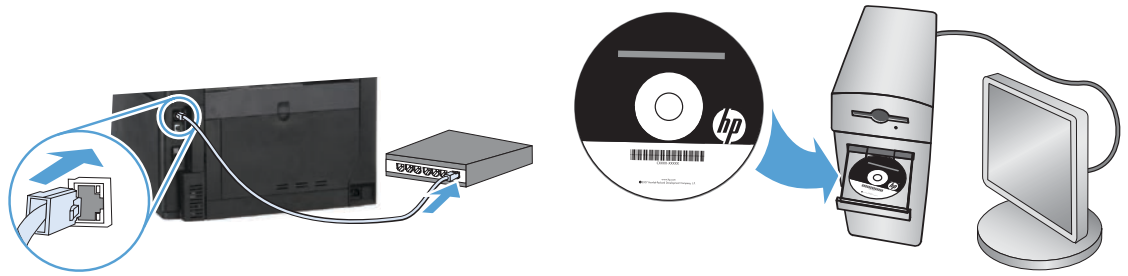

PL Instalacja w systemie Windows urządzeń działających w sieci (przewodowej lub bezprzewodowej):

1. **Tylko sieci przewodowe:** podłącz kabel sieciowy do urządzenia i do sieci.
2. **Tylko sieci bezprzewodowe:** sprawdź, czy instalujesz w komputerze z dostępem do sieci bezprzewodowej.

WSKAZÓWKA: Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji w sieci bezprzewodowej, przejdź do www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Sieci przewodowe i bezprzewodowe:** włóż płytę CD do komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji oprogramowania. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję **Połącz z siecią przewodową** lub **Połącz z siecią bezprzewodową**.

UWAGA: Jeśli płyta nie uruchomi się, kliknij przycisk **Start** w systemie Windows i wybierz pozycję **Komputer** (lub **Mój komputer**), dwukrotnie kliknij napęd CD, a następnie kliknij dwukrotnie program **Autorun.exe** celem jego uruchomienia.

UWAGA: Jeśli program instalacyjny nie wykryje urządzenia w sieci, konieczne może być wykonanie jednej z poniższych czynności:

a. Tylko sieci przewodowe: wprowadź ręcznie adres IP urządzenia. Aby znaleźć adres IP, dotknij przycisku **Konfiguracja**, dotknij opcji **Raporty**, a następnie dotknij opcji **Raport konfiguracji**. Adres IP znajduje się na pierwszej stronie raportu.

b. Tylko sieci bezprzewodowe: może zostać wyświetlona prośba o tymczasowe podłączenie kabla USB z komputera do urządzenia celem zainstalowania programu do uzyskania niezbędnych ustawień sieci bezprzewodowej.

4. Instalacja jest zakończona.

PT Instalação do Windows para produtos em rede (com fio ou sem fio):

1. **Somente redes com fio:** Conecte o cabo de rede ao produto e ao computador.
2. **Somente redes sem fio:** Verifique se o PC onde você está instalando tem acesso à rede sem fio.

DICA: Para obter mais informações sobre a instalação sem fio, acesse www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Redes com fio e sem fio** Insira o CD no computador e siga as instruções de instalação do software. Ao ser solicitado, escolha **Conectar a uma rede com fio** ou **Conectar a uma rede sem fio**.



OBSERVAÇÃO: Se o CD não for executado, clique no botão **Iniciar** do Windows, selecione **Computador** (ou **Meu Computador**), clique duas vezes na unidade de CD e então clique duas vezes no programa **Autorun.exe** para iniciá-lo.

OBSERVAÇÃO: Se o programa de instalação não detectar o produto na rede, talvez seja necessário seguir um destes procedimentos:

a. Somente redes com fio: insira o endereço IP do produto manualmente. Para localizar o endereço IP, toque no botão **Configuração**, toque em **Relatórios** e então toque em **Relatório de Configuração**. O endereço IP está listado na primeira página do relatório.

b. Somente redes sem fio: Pode ser solicitado que você conecte temporariamente um cabo USB do seu PC no dispositivo para permitir que o programa de instalação obtenha as configurações sem fio necessárias.

4. A instalação está concluída.

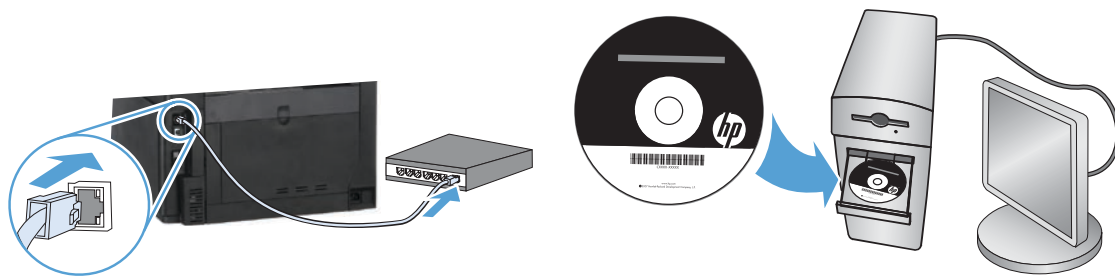

RO Instalarea în Windows pentru produse conectate în rețea (prin cablu sau wireless):

1. **Numai pentru rețele prin cablu:** Conectați cablul de rețea la produs și la rețea.
2. **Numai pentru rețele wireless:** Asigurați-vă că PC-ul pe care îl instalați are acces la rețeaua wireless.

SFAT: Pentru mai multe informații despre instalarea wireless, vizitați www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Rețele prin cablu și wireless:** Introduceți CD-ul în computer și urmați instrucțiunile pentru instalarea software-ului. Când vi se solicită, alegeți **Connect to a wired network** (Conectare la o rețea prin cablu) sau **Connect to a wireless network** (Conectare la o rețea wireless).

NOTĂ: Dacă CD-ul nu funcționează, faceți clic pe butonul **Start** din Windows, selectați **Computer** (sau **Computerul meu**), faceți dublu clic pe unitatea de CD, apoi faceți dublu clic pe programul **Autorun.exe** pentru a-l lansa.

NOTĂ: Dacă programul de instalare nu detectează produsul în rețea, poate fi necesară efectuarea uneia dintre următoarele acțiuni:

a. Numai pentru rețele prin cablu: Introduceți manual adresa IP a produsului. Pentru a găsi adresa IP, atingeți butonul **Configurare**, atingeți **Rapoarte**, apoi atingeți **Raport de configurare**. Adresa IP este listată pe prima pagină a raportului.

b. Numai pentru rețele wireless: Vi se poate solicita să conectați temporar un cablu USB de la PC la dispozitiv, pentru a permite programului de instalare să obțină setările wireless necesare.

4. Instalarea este finalizată.

RU Установка сетевых устройств в Windows (для проводных и беспроводных сетей):

1. **Только проводные сети:** Подключите сетевой кабель к устройству и к сетевому порту.
2. **Только беспроводные сети:** Убедитесь, что у ПК, на который выполняется установка, есть доступ к беспроводной сети.

СОВЕТ. Дополнительные сведения об установке для беспроводной сети см. на странице www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Для проводных и беспроводных сетей:** Вставьте компакт-диск в компьютер и следуйте инструкциям программы установки. При появлении запроса выберите **Подключиться к проводной сети** или **Подключиться к беспроводной сети**.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если компакт-диск не запускается автоматически, нажмите кнопку **Пуск** в Windows, выберите **Компьютер** (или **Мой компьютер**), дважды щелкните привод для чтения компакт-дисков, затем дважды щелкните программу **Autorun.exe** для запуска.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если программа установки не обнаруживает устройство в сети, возможно, потребуется выполнить следующие действия:

a. Только проводные сети: Введите IP-адрес для данного устройства вручную. Чтобы найти IP-адрес, коснитесь кнопки **настройки**, затем коснитесь **Отчеты и нажмите Отчет о конфигурации**. IP-адрес находится на первой странице отчета.

b. Только беспроводные сети: Программа может запросить временно соединить устройство с компьютером с помощью кабеля USB, чтобы получить требуемые параметры беспроводной сети.

4. Установка завершена.

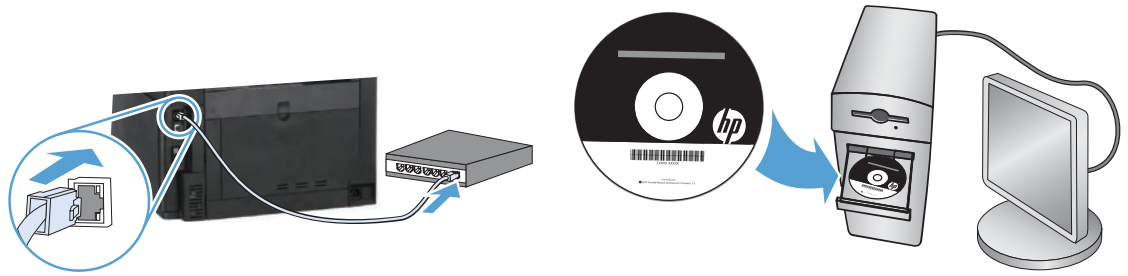

SK Inštalácia sieťových tlačiarň v systéme Windows (káblová alebo bezdrôtová):

1. **Iba káblové siete:** K zariadeniu a k sieti pripojte sieťový kábel.
2. **Iba bezdrôtové siete:** Presvedčte sa, či počítač, na ktorý zariadenie inštalujete, má prístup k bezdrôtovej sieti.

TIP: Ďalšie informácie o bezdrôtovej inštalácii nájdete na stránke www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Káblové a bezdrôtové siete:** Do počítača vložte disk CD a postupujte podľa pokynov na inštaláciu softvéru. Po vyzvaní vyberte položku **Connect to a wired network** (Pripojiť ku káblovej sieti) alebo **Connect to a wireless network** (Pripojiť k bezdrôtovej sieti).

POZNÁMKA: Ak sa disk CD nespustí, v systéme Windows kliknite na tlačidlo **Štart**, vyberte položku **Počítač** (alebo **Môj počítač**), dvakrát kliknite na jednotku CD a potom dvakrát kliknite na program **Autorun.exe**, aby sa spustil.

POZNÁMKA: Ak inštalčný program nerozpozna zariadenie v sieti, možno budete musieť urobiť niektorú z nasledujúcich činností:

- a. **Iba káblové siete:** Manuálne zadajte adresu IP produktu. Ak chcete zistiť adresu IP, dotknite sa tlačidla **Setup** (Nastavenie), položky **Reports** (Správy) a potom položky **Configuration Report** (Konfiguračná správa). Adresa IP je uvedená na prvej strane správy.
- b. **Iba bezdrôtové siete:** Môže sa od vás vyžadovať, aby ste dočasne pripojili kábel USB z počítača do zariadenia a umožnili tak, aby inštalčný program získal potrebné bezdrôtové nastavenia.

4. Inštalácia sa dokončila.

SL Namestitev za omrežne naprave (žične ali brezžične) v operacijskem sistemu Windows:

1. **Samo žično omrežje:** Priključite omrežni kábel v izdelek in omrežje.
2. **Samo brezžično omrežje:** Preverite, ali ima računalnik, na katerem izvajate namestitev, dostop do brezžičnega omrežja.

NASVET: Za več informacij o namestitvi brezžičnega omrežja obiščite spletno stran www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Žično in brezžično omrežje:** Vstavite CD v računalnik in sledite navodilom za namestitev programske opreme. Ko boste pozvani, izberite **Connect to a wired network** (Vzpostavi povezavo z žičnim omrežjem) ali **Connect to a wireless network** (Vzpostavi povezavo z brezžičnim omrežjem).



OPOMBA: Če se CD ne zažene, kliknite gumb **Start** operacijskega sistema Windows, izberite **Računalnik** (ali **Moj računalnik**), dvokliknite pogon CD, nato pa dvokliknite program **Autorun.exe**, da ga zaženete.

OPOMBA: Če namestitveni program ne zazna izdelka v omrežju, boste morda morali narediti nekaj od tega:

a) **Samo žično omrežje:** Ročno vnesite naslov IP za napravo. Naslov IP ugotovite tako, da se dotaknete gumba **Nastavitve**, nato pa še možnosti **Poročila** in **Poročilo o konfiguraciji**. Naslov IP je naveden na prvi strani poročila.

b) **Samo brezžično omrežje:** Morda boste morali med računalnikom in napravo začasno priključiti kábel USB, da bo namestitveni program dobil potrebne brezžične nastavitve.

4. Namestitev je dokončana.

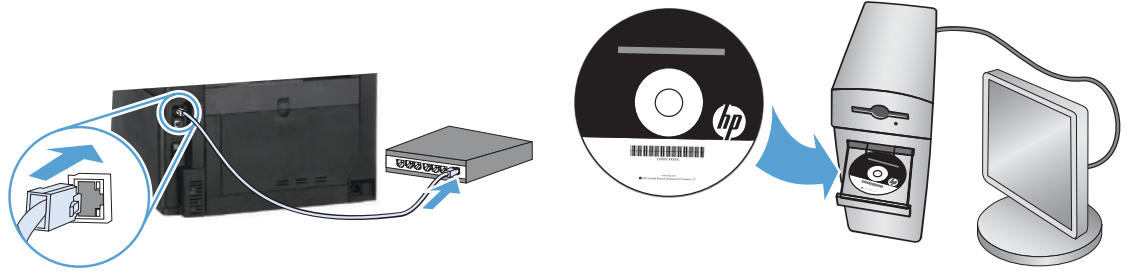

SV

Windows-installation för nätverksprodukter (med eller utan kabelanslutning):

1. **Endast kabelanslutna nätverk:** Anslut nätverkskabeln till produkten och nätverket.
2. **Endast kabelanslutna nätverk:** Kontrollera att datorn där du installerar är anslutet till det trådlösa nätverket.

Tips! Mer information om trådlösa installationer finns på sidan www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Kabelanslutna och trådlösa nätverk:** Sätt i cd-skivan i datorn och följ programvarans installationsinstruktioner som visas på skärmen. När du blir tillfrågad väljer du något av alternativen **Anslut till ett kabelanslutet nätverk** eller **Anslut till ett trådlöst nätverk**.

OBS! Om inte CD-skivan körs klickar du på **Start**-knappen i Windows och väljer **Dator** (eller **Den här datorn**), dubbelklickar på CD-enheten och dubbelklickar sedan på programmet **Autorun.exe** för att starta det.

OBS! Om installationsprogrammet inte upptäcker produkten i nätverket kanske du måste göra något av följande:

a. Endast kabelanslutna nätverk: Ange produktens IP-adress manuellt. Du hittar IP-adressen genom att trycka på **Inställningar, Rapporter** och sedan på **Konfigurationsrapport**. IP-adressen anges på första sidan i rapporten.

b. Endast kabelanslutna nätverk: Du kanske temporärt måste ansluta en USB-kabel mellan datorn och enheten så att installationsprogrammet kan hämta de nödvändiga trådlösa inställningarna.

4. Installationen är klar.

TR

Ağa bağlı ürünler (kablolu ya da kablosuz) için Windows yüklemesi:

1. **Yalnızca kablolu ağlar:** Ağ kablosunu ürüne ve ağa bağlayın.
2. **Yalnızca kablosuz ağlar:** Yükleme yaptığınız bilgisayarın kablosuz ağ erişimi olduğundan emin olun.

İPUCU: Kablosuz yükleme hakkında daha fazla bilgi için, www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html sayfasına gidin.

3. **Kablolu ve kablosuz ağlar:** CD'yi bilgisayara takın ve ekranda görüntülenen yazılım yükleme yönergelerini izleyin. İstendiğinde, **Kablolu bir ağa bağlan** ya da **Kablosuz bir ağa bağlan seçeneğini belirleyin**.



NOT: CD çalışmazsa, Windows **Başlat** düğmesini tıklatın, **Bilgisayar** (ya da **Bilgisayarım**) seçeneğini belirleyin, CD sürücüsünü çift tıklatın ve **Autorun.exe** programını çift tıklatarak başlatın.

NOT: Yükleme programı ürünü ağınızda algılamazsa, aşağıdakilerden birini yapmanız gerekebilir:

a. Yalnızca kablolu ağlar: Ürünün IP adresini el ile girin. IP adresini bulmak için, **Kurulum** düğmesine, **Raporlar** seçeneğine ve **Yapılandırma Raporu** seçeneğine dokunun. IP adresi, raporun ön sayfasında listelenmiştir.

b. Yalnızca kablosuz ağlar: Bilgisayarınızdan ayırta geçici olarak bir USB kablosu takarak yükleme programının gerekli kablosuz ayarları almasına izin vermeniz istenebilir.

4. Yükleme tamamlanır.

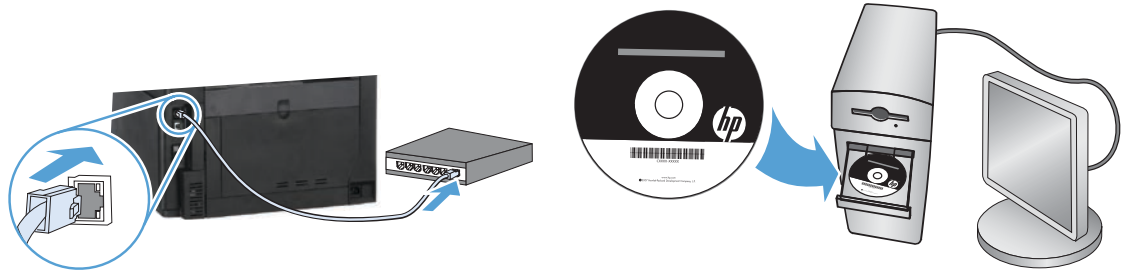

UK Установка в ОС Windows для сетевых продуктов (проводное или беспроводное).

1. **Лишь проводные сети.** Подключите пристрой к сети за помощью сетевого кабелю.
2. **Лишь беспроводные сети.** Переконайтесь, что ПК, на якому виконується встановлення, має доступ до бездротової мережі.

ПОРАДА. Додаткові відомості про бездротове встановлення див. за адресою www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

3. **Проводні та бездротові мережі.** Вставте компакт-диск у комп'ютер і дотримуйтесь вказівок щодо встановлення програмного забезпечення на екрані. Коли відобразиться відповідний запит, виберіть параметр **Connect to a wired network** (Підключитися до дротової мережі) або **Connect to a wireless network** (Підключитися до бездротової мережі).

ПРИМІТКА. Якщо компакт-диск не запускається, натисніть в ОС Windows кнопку **Пуск**, виберіть пункт **Комп'ютер** (або **Мій комп'ютер**), двічі клацніть компакт-диск, а потім двічі клацніть програму **Autorun.exe**, щоб її запустити.

ПРИМІТКА. Якщо програма встановлення не виявила пристрою в мережі, можливо, потрібно буде виконати одну із зазначених нижче дій.

а) Лишь проводные сети. Введіть IP-адресу пристрою вручну. Щоб дізнатися IP-адресу, натисніть кнопку **Setup** (Налаштування), виберіть пункт **Reports** (Звіти), а потім торкніться пункту **Configuration Report** (Звіт про налаштування). IP-адресу вказано на першій сторінці звіту.

б) Лишь беспроводные сети. Можливо, на запит потрібно буде тимчасово підключити кабель USB до ПК та пристрою, щоб програма встановлення могла отримати необхідні параметри бездротового доступу.

4. Установка завершено.

تنصيب Windows للمنتجات التي تعمل على الشبكة (سلكية أو لاسلكية):

AR

١. الشبكات السلكية فقط: قم بتوصيل كبل الشبكة بالمنتج وبالشبكة.

٢. الشبكات اللاسلكية فقط: تأكد من أن الكمبيوتر الشخصي الذي تقوم بالتنصيب عليه يملك إمكانية الوصول إلى الشبكة اللاسلكية.

تلميح: لمزيد من المعلومات حول التنصيب اللاسلكي، اذهب إلى www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html.

٣. الشبكات السلكية واللاسلكية: أدخل القرص المضغوط في الكمبيوتر، واتبع إرشادات برنامج التنصيب. عند المطالبة بذلك،

اختر **Connect to a wired network** (اتصل بشبكة سلكية) أو **Connect to a wireless network** (اتصل بشبكة لاسلكية).

ملاحظة: إذا لم يعمل القرص المضغوط، فانقر فوق زر **Start** (ابدأ) الخاص بنظام التشغيل Windows. وحدد **Computer** (الكمبيوتر) (أو **My Computer** (جهاز الكمبيوتر)). وانقر نقرًا مزدوجًا فوق برنامج تشغيل القرص المضغوط، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق برنامج **Autorun.exe** لبدء تشغيله.

ملاحظة: إذا لم يكشف برنامج التنصيب المنتج على الشبكة، فقد تحتاج لفعل أحد الأمور التالية:

أ. الشبكات السلكية فقط: أدخل عنوان IP للمنتج يدويًا. للعثور على عنوان IP، المس زر **Setup** (الإعداد). ثم **Reports** (تقارير). وبعدها **Configuration Report** (تقرير التكوين). يتم إدراج عنوان IP على الصفحة الأولى من التقرير.

ب. الشبكات اللاسلكية فقط: قد يطلب منك توصيل كبل USB بشكل مؤقت من جهاز الكمبيوتر إلى الجهاز للسماح لبرنامج التنصيب بالحصول على الإعدادات اللاسلكية المطلوبة. ٤. تمت عملية التنصيب.


EN Installation for Windows RT (wireless)

1. Go to www.hp.com/go/support.
2. Select **Drivers and Software**.
3. Type **M276** into the **Enter a product name/number** search box.
4. Click the **SEARCH** button.
5. Select **Microsoft Windows RT** in the drop-down dialog box, and then click the **NEXT** button.
6. Follow the on-screen instructions for downloading the correct software and drivers for your device.

FR Installation pour Windows RT (sans fil)

1. Rendez-vous à l'adresse www.hp.com/go/support.
2. Sélectionnez **Pilotes et logiciel**.
3. Tapez **M276** dans la zone de recherche **Enter a product name/number** (Entrer un nom/numéro de produit).
4. Cliquez sur le bouton **SEARCH**.
5. Sélectionnez **Microsoft Windows RT** dans la boîte de dialogue déroulante, puis cliquez sur le bouton **NEXT**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger le logiciel approprié et les pilotes de votre périphérique.

DE Installation unter Windows RT (Wireless)

1. Besuchen Sie die Website unter www.hp.com/go/support.
2. Wählen Sie **Drivers and Software** (Treiber und Software).
3. Geben Sie **M276** in das Suchfeld **Produktname/-nummer eingeben** ein.
4. Klicken Sie auf **SEARCH** (Suchen).
5. Wählen Sie **Microsoft Windows RT** (Microsoft Windows RT) im Dropdown-Dialogfeld aus, und klicken Sie auf **NEXT** (Weiter).
6. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die richtige Software und die richtigen Treiber für Ihr Gerät herunterzuladen.

IT Installazione per Windows RT (wireless)

1. Accedere all'indirizzo www.hp.com/go/support.
2. Selezionare **Drivers and Software**.
3. Immettere **M276** nella casella di ricerca **Enter a product name/number** (Immettere il nome/codice del prodotto).
4. Fare clic sul pulsante **SEARCH**.
5. Selezionare **Microsoft Windows RT** nella casella a discesa, quindi fare clic sul pulsante **NEXT**.
6. Seguire le istruzioni visualizzate per scaricare il software e i driver corretti per la periferica.

ES Instalación para Windows RT (inalámbrica)

1. Vaya a www.hp.com/go/support.
2. Seleccione **Controladores y software**.
3. Escriba **M276** en la casilla de búsqueda **Introduzca un nombre/número de producto**.
4. Haga clic en el botón **SEARCH**.
5. Seleccione **Microsoft Windows RT** en el cuadro de diálogo desplegable y, a continuación, haga clic en el botón **NEXT**.
6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargar el software y los controladores correctos para su dispositivo.

**BG** **Инсталиране за Windows RT (безжично)**

1. Отидете на www.hp.com/go/support.
2. Изберете **Drivers and Software** (Драйвери и софтуер).
3. Въведете **M276** в полето за търсене **Въведете име/номер на продукт**.
4. Щракнете върху бутона **SEARCH** (ТЪРСЕНЕ).
5. Изберете **Microsoft Windows RT** от падащото диалогово поле, а след това натиснете върху бутона **NEXT** (СЛЕДВАЩ).
6. Следвайте указанията от екрана за изтегляне на правилния софтуер и драйвери за устройството ви.

CA **Instal·lació per al Windows RT (sense fil)**

1. Aneu a www.hp.com/go/support.
2. Seleccioneu **Drivers and Software** (Controladors i programari).
3. Escriviu **M276** al quadre de cerca **Enter a product name/number** (Introdueix un nom/número de producte).
4. Feu clic al botó **SEARCH** (CERCA).
5. Seleccioneu **Microsoft Windows RT** al quadre de diàleg desplegable i, a continuació, feu clic al botó **NEXT** (SEGÜENT).
6. Seguiu les instruccions de la pantalla per descarregar el programari i els controladors correctes per al vostre dispositiu.

HR **Instalacija za sustav RT (bežično)**

1. Posjetite www.hp.com/go/support.
2. Odaberite **Drivers and Software** (Pogonski uređaji i softver).
3. Unesite **M276** u okvir za pretragu **Enter a product name/number** (Unesite naziv/broj uređaja).
4. Kliknite gumb **SEARCH** (TRAŽI).
5. Odaberite **Microsoft Windows RT** u padajućem dijaloškom okviru, a zatim kliknite gumb **NEXT** (DALJE).
6. Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje ispravnog softvera i upravljačkih programa za svoj uređaj.

CS **Instalace v systému Windows RT (bezdrátová)**

1. Otevřete si stránku www.hp.com/go/support.
2. Zvolte možnost **Drivers and Software** (Ovladače a software).
3. Do vyhledávacího pole **Enter a product name/number** (Název/číslo produktu) zadejte hodnotu **M276**.
4. Klepněte na tlačítko **SEARCH** (Hledat).
5. V rozevíracím seznamu zvolte možnost **Microsoft Windows RT** a klepněte na tlačítko **NEXT** (Další).
6. Podle zobrazených pokynů stáhněte požadovaný software či ovladač do zařízení.

DA **Installation for Windows RT (trådløst)**

1. Gå til www.hp.com/go/support.
2. Vælg **Drivere og software**.
3. Skriv **M276** i søgefeltet **Angiv et produktnavn/-nummer**.
4. Klik på knappen **SØG**.
5. Vælg **Microsoft Windows RT** i dialogboksen, og klik derefter på knappen **NÆSTE**.
6. Følg anvisningerne på skærmen for at downloade den korrekte software og de korrekte drivere til din enhed.

**NL** Installatie voor Windows RT (draadloos)

1. Ga naar www.hp.com/go/support.
2. Selecteer **Drivers and Software**.
3. Typ **M276** in het zoekveld **Enter a product name/number** (Een productnaam/-nummer invoeren).
4. Klik op de knop **SEARCH** (ZOEKEN).
5. Selecteer **Microsoft Windows RT** in het vervolgkeuzevenster en klik vervolgens op **NEXT** (VOLGENDE).
6. Volg de instructies op het scherm om de juiste software en drivers voor uw apparaat te downloaden.

FI Windows RT -asennus (langattomassa verkossa)

1. Siirry osoitteeseen www.hp.com/go/support.
2. Valitse **Ajurit ja ohjelmistot**.
3. Kirjoita **M276 Anna tuotteen nimi/numero** -hakukenttään.
4. Napsauta **HAE**-painiketta.
5. Valitse pudotusvalikosta **Microsoft Windows RT** ja napsauta sitten **SEURAAVA**-painiketta.
6. Noudata näytössä näkyviä ohjeita ladataksesi oikeat ohjelmistot ja ajurit laitteellesi.

EL Εγκατάσταση σε Windows RT (ασύρματη)

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/support.
2. Επιλέξτε **Οδηγοί και Λογισμικό**.
3. Πληκτρολογήστε **M276** στο πλαίσιο αναζήτησης **Εισαγάγετε όνομα/αριθμό προϊόντος**.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ**.
5. Επιλέξτε **Microsoft Windows RT** στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη οθόνη για να κάνετε λήψη του σωστού λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης για τη συσκευή σας.

HU Telepítés Windows RT rendszeren (vezeték nélküli)

1. Látogasson el a www.hp.com/go/support címre.
2. Válassza a **Drivers and Software** (Illesztőprogramok és szoftverek) lehetőséget.
3. Írja be az **M276** azonosítót az **Enter a product name/number** (A termék nevének/számának megadása) keresőmezőbe.
4. Kattintson a **SEARCH** (Keresés) gombra.
5. Válassza a **Microsoft Windows RT** lehetőséget a legördülő mezőben, majd kattintson a **NEXT** (Tovább) gombra.
6. Töltse le az eszközének megfelelő szoftvert és illesztőprogramokat a képernyőn megjelenő letöltési útmutatásnak megfelelően.

KK Windows RT жүйесі үшін орнату (сымсыз)

1. www.hp.com/go/support бетіне өтіңіз.
2. **Drivers and Software** (Драйверлер және бағдарлама) тармағын таңдаңыз.
3. **M276** деп **Enter a product name/number** (Өнім атын/нөмірін енгізу) іздеу өрісіне енгізіңіз.
4. **SEARCH** (ІЗДЕУ) түймешігін басыңыз.
5. Тілқатысу терезесінде **Microsoft Windows RT** жүйесін таңдаңыз да, **NEXT** (КЕЛЕСІ) түймешігін басыңыз.
6. Құрылғы үшін дұрыс бағдарламаны және драйверлерді жүктеу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

**NO** **Installasjon for Windows RT (trådløst)**

1. Gå til www.hp.com/go/support.
2. Velg **Drivere og programvare**.
3. Skriv inn **M276** i søkefeltet **Angi produktnavn/nummer**.
4. Klikk på **SØK**.
5. Velg **Microsoft Windows RT** i rullegardinlisten, og klikk deretter på **NESTE**.
6. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned riktig programvare og drivere for enheten din.

PL **Instalacja w systemie Windows RT (beprzewodowa)**

1. Wejdź na stronę www.hp.com/go/support.
2. Wybierz opcję **Drivers and Software** (Sterowniki i oprogramowanie).
3. Wpisz **M276** w polu wyszukiwania **Enter a product name/number** (Wprowadź nazwę/numer urządzenia).
4. Kliknij przycisk **SEARCH** (SZUKAJ).
5. Wybierz pozycję **Microsoft Windows RT** w rozwijanym oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk **NEXT** (DALEJ).
6. Aby pobrać odpowiednie oprogramowanie i sterowniki dla urządzenia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.

PT **Instalação no Windows RT (sem fio)**

1. Acesse www.hp.com/go/support.
2. Selecione **Drivers e Software**.
3. Digite **M276** na caixa de pesquisa **Inserir um nome/número de produto**.
4. Clique no botão **PESQUISAR**.
5. Selecione **Microsoft Windows RT** na caixa de diálogo suspensa e então clique no botão **AVANÇAR**.
6. Siga as instruções na tela para baixar o software e os drivers corretos para seu dispositivo.

RO **Instalarea pentru Windows RT (wireless)**

1. Vizitați www.hp.com/go/support.
2. Selectați **Drivers and Software** (Drivere și software).
3. Tastați **M276** în caseta de căutare **Enter a product name/number** (Introduceți un nume/număr de produs).
4. Faceți clic pe butonul **SEARCH** (CĂUTARE).
5. Selectați **Microsoft Windows RT** din caseta de dialog verticală, apoi faceți clic pe butonul **NEXT** (URMĂTORUL).
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru descărcarea software-ului și driverelor corecte pentru dispozitivul dvs.

RU **Установка для Windows RT (беспроводная)**

1. Перейдите по адресу www.hp.com/go/support.
2. Выберите **Поддержка и драйверы**.
3. Введите **M276** в окно поиска **по номеру или названию устройства**.
4. Нажмите кнопку **ПОИСК**.
5. В диалоговом окне с раскрывающимся меню выберите **Microsoft Windows RT**, затем нажмите кнопку **ДАЛЕЕ**.
6. Следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить ПО и драйверы для вашего устройства.

**SK** Inštalácia v systéme Windows RT (bezdrôtová)

1. Prejdite na stránku www.hp.com/go/support.
2. Vyberte položku **Ovládače a softvér**.
3. Zadajte reťazec **M276** do vyhľadávacieho poľa **Zadajte názov alebo číslo produktu**.
4. Kliknite na tlačidlo **HĽADAŤ**.
5. V rozbaľovacom dialógovom okne vyberte položku **Microsoft Windows RT** a potom kliknite na tlačidlo **ĎALEJ**.
6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke týkajúcich sa sťahovania správneho softvéru a ovládačov pre vaše zariadenie.

SL Namestitev v sistemu Windows RT (brezžično)

1. Pojdite na www.hp.com/go/support.
2. Izberite **Drivers and Software** (Pogoni in programska oprema).
3. Vnesite **M276** v iskalno polje **Enter a product name/number** (Vnesi ime/številko izdelka).
4. Kliknite gumb **SEARCH** (Iskanje).
5. Na spustnem seznamu izberite **Microsoft Windows RT** in kliknite gumb **NAPREJ**.
6. Na zaslonu sledite navodilom za prenos ustrezne programske opreme in gonilnikov za napravo.

SV Installation för Windows RT (trådlöst)

1. Gå till sidan www.hp.com/support.
2. Klicka på **Drivrutiner & programvara**.
3. Skriv **M276** i sökrutan **Ange ett produktnamn/-nummer**.
4. Klicka på knappen **SEARCH**.
5. Välj **Microsoft Windows RT** i listrutan och klicka sedan på knappen **NEXT**.
6. Följ anvisningarna på skärmen om hur du hämtar rätt programvara och drivrutiner för din enhet.

TR Windows RT yüklemesi (kablesuz)

1. www.hp.com/go/support adresine gidin.
2. **Drivers and Software** (Sürücüler ve Yazılım) seçeneğini belirleyin.
3. **Enter a product name/number** (Ürün adını/numarasını girin) kutusuna **M276** yazın.
4. **SEARCH** (ARA) düğmesini tıklayın.
5. Aşağı açılır iletişim kutusunda **Microsoft Windows RT** seçeneğini belirleyin ve **NEXT** (İLERİ) düğmesini tıklayın.
6. Aygıtınız için ekranda görüntülenen doğru yazılım ve sürücülerini indirme ile ilgili yönergeleri izleyin.

UK Встановлення для Windows RT (бездротове підключення).

1. Відвідайте сторінку www.hp.com/go/support.
2. Виберіть пункт **Drivers and Software** (Драйвери та програмне забезпечення).
3. Введіть **M276** в полі пошуку **Enter a product name/number** (Введіть назву або номер продукту).
4. Натисніть кнопку **SEARCH** (ПОШУК).
5. Виберіть пункт **Microsoft Windows RT** в розкритому діалоговому вікні, а потім натисніть кнопку **NEXT** (ДАЛІ).
6. Дотримуйтеся вказівок на екрані для завантаження правильного програмного забезпечення та драйверів для свого пристрою.





التثبيت في Windows للطراز RT (لاسلكي)

AR

١. اذهب إلى www.hp.com/go/support.
٢. حدد **Drivers and Software** (برامج التشغيل والبرامج).
٣. اكتب **M276** في خانة البحث **Enter a product name/number** (أدخل اسم/رقم منتج).
٤. انقر فوق الزر **SEARCH** (بحث).
٥. حدد **Microsoft Windows RT** في مربع الحوار المنسدل. ثم انقر فوق الزر **NEXT** (التالي).
٦. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنزيل البرنامج وبرامج التشغيل الصحيحة للجهاز.

8

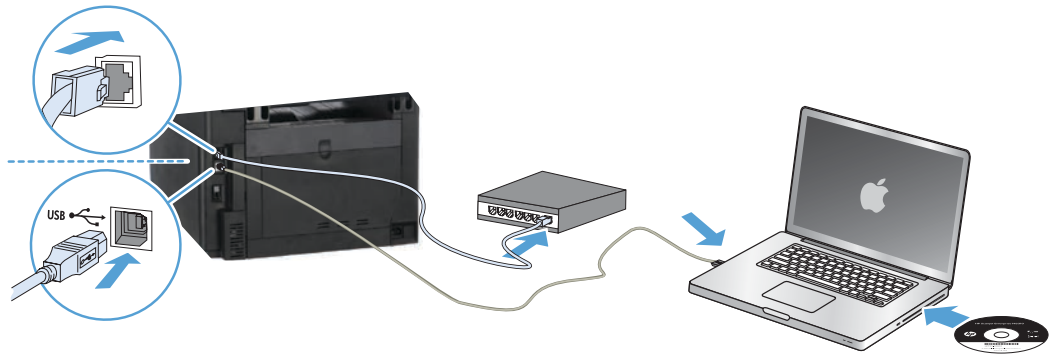

EN Installation for Mac OS X (USB or network):

1. **USB or wired network connections:** Connect the USB or network cable to the product and the computer or network.
2. **All connection types:** Insert the CD into the computer and follow the instructions.

NOTE: For network connections, if the installation program does not detect the product on the network, you might need to enter the IP address manually. To find the IP address, touch the **Setup** button, touch **Reports**, and then touch **Configuration Report**. The IP address is listed on the first page of the report.



3. The installation is complete.

FR Installation pour Mac OS X (USB ou réseau) :

1. **Connexions USB ou câblées au réseau :** reliez le câble USB ou réseau à l'appareil et l'ordinateur ou le réseau.
2. **Tout type de connexion :** insérez le CD dans l'ordinateur et suivez les instructions.


REMARQUE : Pour les connexions réseau, si le programme d'installation ne détecte pas le produit sur le réseau, il peut être nécessaire de saisir manuellement l'adresse IP. Pour connaître l'adresse IP, appuyez sur la touche **Configuration**, puis appuyez sur **Rapports**, et enfin **Rapport de configuration**. L'adresse IP est indiquée sur la première page du rapport.

3. L'installation est terminée.

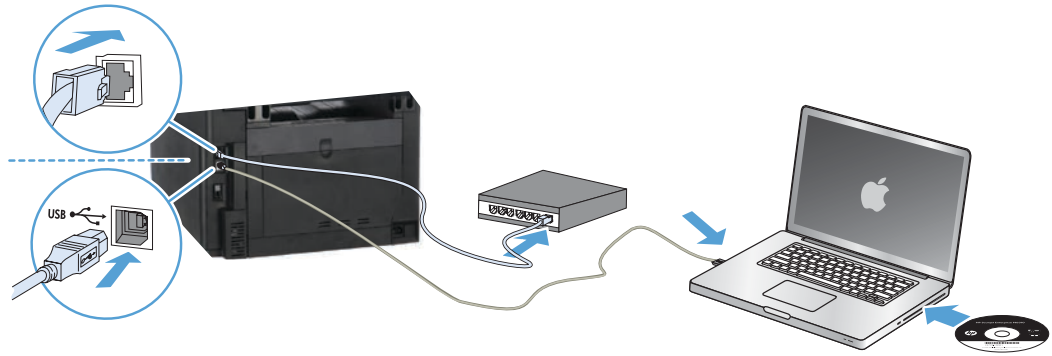

DE Installation für Mac OS X (USB oder Netzwerk):


1. **USB- oder Netzwerkverbindungen:** Schließen Sie das USB- oder Netzkabel an das Gerät und den Computer oder das Netzwerk an.
2. **Alle Verbindungstypen:** Legen Sie die CD in den Computer ein, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

HINWEIS: Bei Netzwerkverbindungen: Wenn das Installationsprogramm das Produkt auf dem Netzwerk nicht erkennt, müssen Sie die IP-Adresse manuell eingeben. Um die IP-Adresse zu ermitteln, berühren Sie die Schaltfläche **Setup** (Einrichtung) , dann **Reports** (Berichte) und anschließend **Configuration Report** (Konfigurationsbericht). Sie finden die IP-Adresse auf der ersten Seite des Berichts.

3. Die Installation ist abgeschlossen.

IT Installazione per Mac OS X (tramite USB o rete):


1. **Connessioni USB o per rete cablata:** Collegare il cavo USB o di rete al prodotto e al computer o alla rete.
2. **Tutti i tipi di connessione:** Inserire il CD nel computer e seguire le istruzioni.

NOTA: per le connessioni di rete, se il programma di installazione non rileva il prodotto sulla rete, potrebbe essere necessario immettere manualmente l'indirizzo IP. Per individuare l'indirizzo IP, toccare il pulsante **Impostazione** , toccare **Rapporti**, quindi **Rapporto configurazione**. L'indirizzo IP è riportato nella prima pagina del rapporto.

3. L'installazione è completata.

ES Instalación para Mac OS X (USB o red):


1. **Conexiones de red por cable o USB:** conecte el cable de red o USB al producto y al equipo o a la red.
2. **Todos los tipos de conexión:** introduzca el CD en el equipo y siga las instrucciones.

NOTA: para conexiones de red, si el programa de instalación no detecta el producto en la red, es posible que deba introducir la dirección IP de forma manual. Para buscar la dirección IP, toque el botón **Configuración** , toque **Informes** y, a continuación, toque **Informe de configuración**. La dirección IP aparece en la primera página del informe.

3. La instalación ha finalizado.

BG Инсталиране за Mac OS X (USB или по мрежа):


1. **USB или кабелна мрежова връзка:** Свържете USB кабела или мрежовия кабел с продукта и компютъра или мрежата.
2. **Всички типове връзки:** Поставете компактдиска в компютъра и следвайте указанията.

ЗАБЕЛЕЖКА: За мрежови връзки, ако инсталиращата програма не открие устройството в мрежата, може да се наложи да въведете ръчно IP адреса. За да намерите IP адреса, докоснете бутона **Setup** , докоснете **Reports** (Отчети), след което докоснете **Configuration Report** (Отчет за конфигурацията). IP адресът е изписан на първата страница на отчета.


3. Инсталирането приключи.

CA Instal·lació per a Mac OS X (USB o xarxa):

1. **Connexions a xarxa amb fil o USB:** connecteu el cable USB o de xarxa al producte i a l'ordinador o la xarxa.
2. **Tots els tipus de connexió:** Inseriu el CD a l'ordinador i seguiu les instruccions.


NOTA: per a connexions de xarxa, si el programa d'instal·lació no detecta el producte a la xarxa, potser heureu d'introduir l'adreça IP manualment. Per trobar l'adreça IP, toqueu el botó **Configuració** , toqueu **Informes** i, tot seguit, **Informe de configuració**. L'adreça IP apareix a la primera pàgina de l'informe.

3. La instal·lació ha finalitzat.

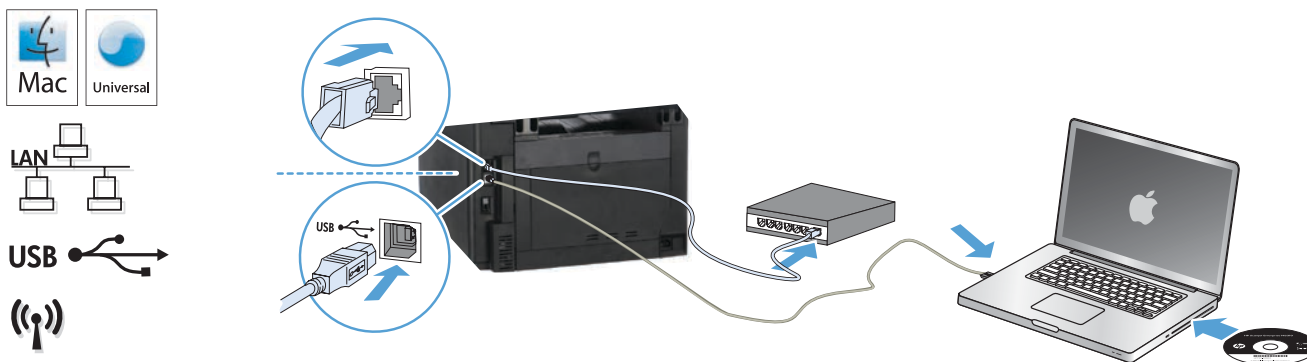

HR Instalacija za Mac OS X (USB ili mrežna):


1. **USB ili veza s kabelskom mrežom:** Priključite USB ili mrežni kabel u uređaj i računalo ili mrežu.
2. **Sve vrste veza:** Umetnite CD u računalo i pratite upute.

NAPOMENA: Za mrežne veze, ako instalacijski program ne prepozna uređaj na mreži, možda ćete morati ručno unijeti IP adresu. Kako biste pronašli IP adresu, dodirnite gumb **Setup** (Postavke) , zatim **Reports** (Izvešća), a zatim **Configuration Report** (Konfiguracijsko izvješće). IP adresa nalazi se na prvoj stranici izvješća.

3. Instalacija je dovršena.

CS Instalace v systému Mac OS X (síťové připojení nebo připojení USB):


1. **Připojení přes rozhraní USB nebo kabelovou síť:** Kabelem USB nebo síťovým kabelem propojte počítač a zařízení.
2. **Všechny typy spojení:** Do mechaniky počítače vložte disk CD a postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Pokud instalační program u síťových připojení nerozpozná produkt v síti, může být nutné zadat IP adresu ručně. IP adresu zařízení zjistíte stisknutím tlačítka **Setup** (Nastavení) , **Reports** (Sestavy) a poté **Configuration Report** (Konfigurační sestava). IP adresa je uvedena na první stránce sestavy.

3. Instalace je dokončena.

DA Installation til Mac OS X (USB eller netværk):


1. **USB eller kablede netværksforbindelser:** Tilslut USB- eller netværkskablet til produktet og computeren eller netværket.
2. **Alle forbindelsestyper:** Sæt cd'en i computeren, og følg vejledningen på skærmen.

BEMÆRK! Hvis installationsprogrammet ved netværksforbindelser ikke registrerer produktet på netværket, skal du muligvis indtaste IP-adressen manuelt. Hvis du vil finde IP-adressen, skal du trykke på knappen **Opsætning** , trykke på **Rapporter** og derefter trykke på **Konfigurationsrapport**. IP-adressen står på første side i rapporten.

3. Installationen er fuldført.

NL Installatie voor Mac OS X (USB of netwerk):

1. **USB- of bekabelde netwerkverbindingen:** Sluit de netwerk- of USB-kabel aan op het apparaat en op de computer of het netwerk.
2. **Alle verbindingstypen:** Plaats de cd in de computer en volg de instructies op het scherm.

OPMERKING: Als u gebruikmaakt van een netwerkverbinding en het installatieprogramma het product niet detecteert binnen het netwerk, dient u mogelijk het IP-adres handmatig in te voeren. Raak de knop **Instellingen** , vervolgens **Rapporten** en **Configuratierapport** om het IP-adres te vinden. Het IP-adres staat vermeld op de eerste pagina van het rapport.


3. De installatie is voltooid.

FI Mac OS X -asennus (USB tai verkko):

1. **USB- tai lankaverkkoyhteyks:** Liitä USB- tai verkkokaapeli laitteeseen ja tietokoneeseen/verkkoon.
2. **Kaikki yhteystyytit:** Aseta CD-levy tietokoneeseen ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

HUOMAUTUS: Verkkoyhteyttä käytettäessä IP-osoite on ehkä määritettävä manuaalisesti, jos asennusohjelma ei havaitse tuotetta verkossa. Voit tarkistaa IP-osoitteen valitsemalla **Asetukset** , **Raportit** ja valitsemalla sitten **Määrittysraportti**. IP-osoite näkyy raportin ensimmäisellä sivulla.

3. Asennus on valmis.

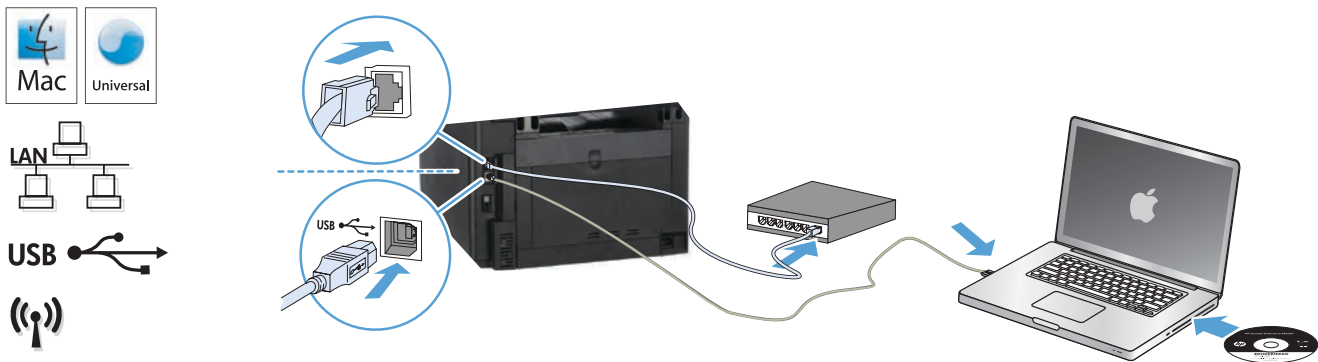

EL Εγκατάσταση σε Mac OS X (σύνδεση USB ή δικτυακή):

1. **Συνδέσεις USB ή ενσύρματου δικτύου:** Συνδέστε το καλώδιο USB ή το καλώδιο δικτύου στη συσκευή και στον υπολογιστή ή στο δίκτυο.
2. **Όλοι οι τύποι σύνδεσης:** Τοποθετήστε το CD στον υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις συνδέσεις δικτύου: Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εντοπίζει τη συσκευή στο δίκτυο, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP. Για να βρείτε τη διεύθυνση IP, πατήστε το κουμπί **Εγκατάσταση** ⚙️, πατήστε **Αναφορές** και επιλέξτε **Αναφορά διαμόρφωσης**. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα της αναφοράς.

3. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

HU Telepítés Mac OS X rendszerben (USB vagy hálózati):

1. **USB- vagy vezetékes hálózati kapcsolat esetén:** Csatlakoztassa az USB-kábelt vagy a hálózati kábelt a készülékhez, illetve a számítógéphez vagy a hálózathoz.
2. **Minden csatlakozási típus esetén:** Helyezze be a CD-t a számítógépbe, és kövesse az utasításokat.

MEGJEGYZÉS: Ha hálózati kapcsolat esetén a telepítőprogram nem érzékeli a készüléket a hálózaton, az IP-cím kézi megadására lehet szükség. Az IP-cím megtekintéséhez érintse meg a **Beállítás** ⚙️ gombot, majd a **Jelentések**, végül a **Konfigurációs jelentés** lehetőséget. Az IP-cím a jelentés első oldalán található.

3. A telepítés befejeződött.

KK Mac OS X жүйесі үшін орнатым (USB немесе желі):

1. **USB немесе сымды желі қосылымдары:** USB немесе желі кабелін өнімге және компьютерге немесе желіге қосыңыз.
2. **Барлық қосылым түрлері:** Ықшам дискіні компьютерге салып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Желілік байланыстарда орнату бағдарламасы өнімді желіден автоматты түрде таппаса, IP мекенжайын қолмен енгізуіңіз қажет болуы мүмкін. IP мекенжайын табу үшін, **Орнату** ⚙️ түймешігін түртіп, **Есептер**, содан кейін **Конфигурация есебі** опциясын түртіңіз. IP мекенжайы есептің бірінші бетіндегі тізімде беріледі.

3. Орнату аяқталды.

NO Installasjon for Mac OS X (USB eller nettverk):

1. **Nettverkstilkoblinger via USB eller kabel:** Koble nettverkskabelen eller USB-kabelen til produktet og datamaskinen eller nettverket.
2. **Alle tilkoblingstyper:** Sett CDen i datamaskinen, og følg instruksjonene på skjermen.

MERK: For nettverkstilkoblinger: Hvis installeringsprogrammet ikke oppdager produktet i nettverket, må du kanskje angi IP-adressen manuelt. Du finner IP-adressen ved å berøre **Oppsett**-knappen ⚙️, berøre **Rapporter**, og deretter **Konfigurasjonsrapport**. IP-adressen er oppført på første side i rapporten.


3. Installasjonen er fullført.

PL Instalacja w systemie Mac OS X (USB lub sieć):

1. **Łączna USB lub połączenia sieci przewodowej:** podłącz kabel USB lub kabel sieciowy do urządzenia i komputera lub do gniazda sieciowego.
2. **Wszystkie typy połączeń:** włóż płytę CD do komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami.


UWAGA: W przypadku połączeń sieciowych: jeśli program instalacyjny nie wykryje produktu w sieci, konieczne może być ręczne podanie adresu IP. Aby znaleźć adres IP, dotknij przycisku **Konfiguracja** ⚙️, dotknij opcji **Raporty**, a następnie dotknij opcji **Raport konfiguracji**. Adres IP znajduje się na pierwszej stronie raportu.

3. Instalacja jest zakończona.

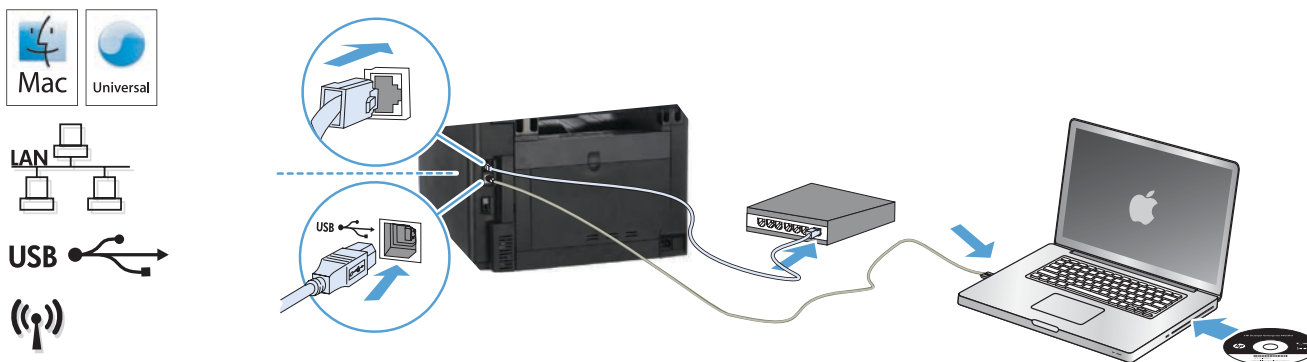

PT Instalação no Mac OS X (USB ou rede):


1. **Conexões USB ou de rede com fio:** Conecte o cabo USB ou de rede ao produto e ao computador ou à rede.
2. **Todos os tipos de conexão:** Insira o CD no computador e siga as instruções.

OBSERVAÇÃO: Para conexões de rede, se o programa de instalação não detectar o produto na rede, talvez seja necessário inserir o endereço IP manualmente. Para localizar o endereço IP, toque no botão **Configuração** , toque em **Relatórios** e então toque em **Relatório de Configuração**. O endereço IP está listado na primeira página do relatório.

3. A instalação está concluída.

RO Instalarea în Mac OS X (USB sau rețea):


1. **Conexiuni USB sau de rețea prin cablu:** Conectați cablul USB sau cablul de rețea la produs și la computer sau rețea.
2. **Toate tipurile de conexiuni:** Introduceți CD-ul în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.

NOTĂ: Pentru conexiunile în rețea, dacă programul de instalare nu detectează produsul în rețea, poate fi necesară introducerea manuală a adresei IP. Pentru a găsi adresa IP, atingeți butonul **Configurare** , atingeți **Rapoarte**, apoi atingeți **Raport de configurare**. Adresa IP este listată pe prima pagină a raportului.

3. Instalarea este finalizată.

RU Установка для Mac OS X (USB или сеть):


1. **USB-соединение или проводные сети:** Подключите кабель USB или ЛВС к устройству и к компьютеру либо сети соответственно.
2. **Все типы подключений:** Вставьте компакт-диск в компьютер и следуйте инструкциям.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если при беспроводном подключении программа установки не обнаруживает устройство в сети, возможно, потребуется ввести IP-адрес вручную. Чтобы найти IP-адрес, коснитесь кнопки **Настройки** , затем коснитесь **Отчеты** и нажмите **Отчет о конфигурации**. IP-адрес находится на первой странице отчета.

3. Установка завершена.

SK Inštalácia v systéme Mac OS X (USB alebo sieť):


1. **Pripojenie prostredníctvom USB alebo káblovej siete:** K zariadeniu a počítaču alebo k sieti pripojte zariadenie USB alebo sieťový kábel.
2. **Všetky typy pripojenia:** Do počítača vložte disk CD a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: Ak inštalčný program v rámci sieťového pripojenia nerozpozna zariadenie v sieti, možno budete musieť zadať adresu IP manuálne. Ak chcete zistiť adresu IP, dotknite sa tlačidla **Setup** (Nastavenie) , položky **Reports** (Správy) a potom položky **Configuration Report** (Konfiguračná správa). Adresa IP je uvedená na prvej strane správy.


3. Inštalácia sa dokončila.

SL Nameštitev za Mac OS X (USB ali omrežna):

1. **Povezava z žičnim omrežjem ali z USB:** Priključite USB ali omrežni kabel v izdelek in v računalnik ali omrežje.
2. **Vse vrste povezav:** Vstavite CD v računalnik in upoštevajte navodila.


OPOMBA: Če pri povezavi z omrežjem namestitveni program ne zazna izdelka v omrežju, boste morali naslov IP morda vnesti ročno. Naslov IP ugotovite tako, da se dotaknete gumba **Nastavitve** , nato pa še možnosti **Poročila** in **Poročilo o konfiguraciji**. Naslov IP je naveden na prvi strani poročila.

3. Nameštitev je dokončana.

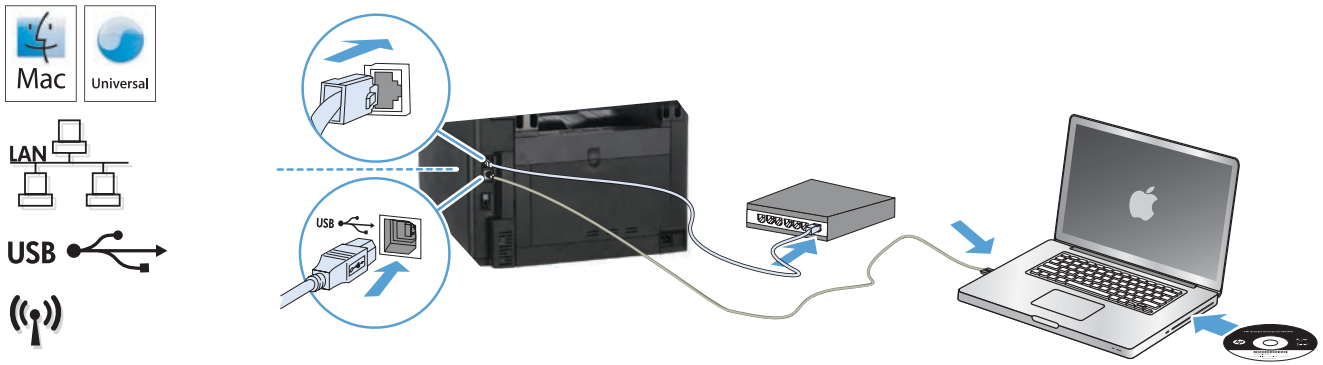

SV Installation för Mac OS X (USB eller nätverk):


1. **Anslutningar via USB eller kabelanslutet nätverk:** Anslut USB- eller nätverkskabeln till produkten och datorn till nätverket.
2. **Alla anslutningstyper:** Sätt i cd-skivan i datorn och följ instruktionerna.

OBS! För nya nätverksanslutningar: Om installationsprogrammet inte upptäcker produkten på nätverket kan det hända att du måste ange IP-adressen manuellt. Du hittar IP-adressen genom att trycka på **Inställningar** , **Rapporter** och sedan på **Konfigurationsrapport**. IP-adressen anges på första sidan i rapporten.

3. Installationen är klar.

TR Mac OS X (USB veya ağ) yüklemesi:


1. **USB veya kablolu ağ bağlantıları:** USB veya ağ kablosunu ürüne ve bilgisayara ya da ağa bağlayın.
2. **Tüm bağlantı tipleri:** CD'yi bilgisayara takın ve yönergeleri izleyin.

NOT: Ağ bağlantıları için, yükleme programı ürünü ağınızda otomatik olarak algılamazsa, IP adresini el ile girmeniz gerekebilir. IP adresini bulmak için, **Kurulum** , **Raporlar** seçeneğine ve **Yapılandırma Raporu** seçeneğine dokununuz. IP adresi, raporun ön sayfasında listelenmiştir.

3. Yükleme tamamlanır.


UK Встановлення в ОС Mac OS X (USB або мережеве):

1. **Підключення через USB або дротове мережеве підключення.** Підключіть кабель USB або мережевий кабель до пристрою та до комп'ютера або мережі.
2. **Усі типи підключень.** Вставте компакт-диск у комп'ютер і дотримуйтесь вказівок на екрані.

ПРИМІТКА. Якщо для мережевого підключення програма встановлення не виявила пристрою в мережі, введіть IP-адресу вручну. Щоб дізнатися IP-адресу, натисніть кнопку **Setup** , (Налаштування), виберіть пункт **Reports** (Звіти), а потім торкніться пункту **Configuration Report** (Звіт про налаштування). IP-адресу вказано на першій сторінці звіту.

3. Установлення завершено.

AR التثبيت لأنظمة تشغيل Mac OS X (USB أو شبكة):

1. **توصيلات USB أو شبكة سلكية:** صل كبل USB أو الشبكة بالمنتج والكمبيوتر أو الشبكة.
 2. **كل أنواع التوصيل:** أدخل القرص المضغوط في الكمبيوتر. واتبع الإرشادات.
- ملاحظة:** بالنسبة إلى اتصالات الشبكات. إذا لم يكتشف برنامج التثبيت المنتج على الشبكة. فقد تضطر إلى إدخال عنوان IP يدوياً. للعثور على عنوان IP. المس زر **Setup** (الإعداد) . ثم **Reports** (تقارير). وبعدها **Configuration Report** (تقرير التكوين). يتم إدراج عنوان IP على الصفحة الأولى من التقرير.
3. تمت عملية التثبيت.

- EN Setup is complete.** If you did not register your product during software installation, go to www.register.hp.com to register now. The HP Help and Learn Center and other documentation are on the CD that came with the product or in the HP Program folder on your computer. The HP Help and Learn Center is a product help tool that provides easy access to product information, HP product Web support, troubleshooting guidance, and regulatory and safety information.
- FR L'installation est terminée.** Si vous n'avez pas enregistré votre produit lors de l'installation du logiciel, rendez-vous sur www.register.hp.com pour le faire dès maintenant. Le centre d'aide et d'apprentissage HP (HP Help and Learn Center) ainsi que d'autres documents se trouvent sur le CD livré avec le produit ou dans le dossier dédié aux programmes HP sur votre ordinateur. Le centre d'aide et d'apprentissage HP est un outil d'aide qui fournit un accès facile aux informations sur le produit, à une assistance en ligne pour les produits HP, à un guide de dépannage et à des informations relatives à la réglementation et à la sécurité.
- DE Die Einrichtung ist abgeschlossen.** Falls Sie Ihr Gerät während der Softwareinstallation nicht registriert haben, besuchen Sie die Website www.register.hp.com, um es jetzt zu registrieren. Das HP Help and Learn Center sowie weitere Dokumentation befinden sich auf der CD, die dem Gerät beiliegt, oder im HP Programmordner auf Ihrem Computer. Das HP Help and Learn Center ist eine Produkthilfe für einfachen Zugriff auf Produktinformationen, Web-Support für HP Produkte, Hinweise zur Fehlerbehebung sowie Zulassungs- und Sicherheitsinformationen.
- IT La configurazione è stata completata.** Se durante l'installazione del software non è stata eseguita la registrazione del prodotto, visitare il sito Web www.register.hp.com per eseguire la registrazione. HP Help and Learn Center e documentazione aggiuntiva sono disponibili sul CD fornito con il prodotto o nella cartella dei programmi HP sul computer. HP Help and Learn Center è uno strumento di assistenza che fornisce accesso facilitato alle informazioni sul prodotto, supporto Web ai prodotti HP, guida alla risoluzione dei problemi e informazioni relative alla sicurezza e alle normative.
- ES La configuración ha terminado.** Si no registró el producto durante la instalación del software, vaya a www.register.hp.com para registrarlo ahora. El HP Centro de ayuda y formación se incluye junto con otra documentación en el CD suministrado con el producto o en la carpeta Programa de HP de su equipo. El HP Centro de ayuda y formación es una herramienta de ayuda para el producto que permite acceder fácilmente a información del producto, asistencia Web del producto HP, guía para la solución de problemas e información legal y de seguridad.
- BG Инсталирането е завършено.** Ако не сте регистрирали продукта по време на инсталирането на софтуера, отидете на www.register.hp.com, за да го регистрирате сега. Центърът на HP за помощ и обучение и друга документация се намират на компактдиска, предоставен с устройството, или в папката HP Program на вашия компютър. Центърът на HP за помощ и обучение е помощен инструмент за устройството, който предоставя лесен достъп до информация за принтера, уеб поддръжка за продукти на HP, указания за отстраняване на неизправности, както и нормативна информация и информация за техническата безопасност.
- CA La instal·lació ha finalitzat.** Si no heu registrat el producte durant la instal·lació del programari, visiteu www.register.hp.com per fer-ho ara. El centre d'aprenentatge i ajuda d'HP i d'altra informació es troben al CD subministrat amb el producte o a la carpeta de programes HP del vostre ordinador. El centre d'aprenentatge i ajuda d'HP és una utilitat d'ajuda que permet accedir fàcilment a informació sobre productes, assistència tècnica web de productes HP, guia per a la solució de problemes i informació sobre normativa i seguretat.

- HR Postavljanje je završeno.** Ako uređaj niste registrirali tijekom instalacije softvera, idite na www.register.hp.com kako biste to sad učinili. Centar za podršku i učenje tvrtke HP i ostala dokumentacija nalaze se na CD-u koji je isporučen s proizvodom ili se nalaze u mapi s HP programima na vašem računalu.
Centar za podršku i učenje tvrtke HP je alat za pomoć koji omogućava jednostavan pristup informacijama o proizvodu, HP web-podršci za proizvod, rješenjima problema, zakonskim propisima i sigurnosnim informacijama.
- CS Nastavení je dokončeno.** Pokud jste produkt nezaregistrovali v průběhu instalace softwaru, zaregistrujte jej nyní na adrese www.register.hp.com.
Nápověda HP, výukové centrum a další dokumentace je umístěna na disku CD-ROM dodaném s produktem nebo v programové složce HP v počítači.
Nápověda HP a výukové centrum je nástroj nápovědy k produktu, který poskytuje snadný přístup k informacím o zařízení, internetové podpoře produktů společnosti HP, poradenství k odstraňování potíží a informace týkající se zákonných požadavků a bezpečnosti.
- DA Opsætningen er fuldført.** Hvis du ikke registrerede produktet under softwareinstallationen, kan du gå til www.register.hp.com for at registrere det nu.
HP hjælpe- og læringscenter og anden dokumentation findes på den cd, der fulgte med produktet, eller i HP-programmappen på computeren.
HP hjælpe- og læringscenter er et hjælpeværktøj til produktet, der giver nem adgang til produktoplysninger, websupport til HP-produkter, hjælp til fejlfinding, lovpligtige oplysninger og sikkerhedsoplysninger.
- NL De installatie is nu voltooid.** Als u het apparaat niet hebt geregistreerd tijdens de software-installatie, gaat u naar www.register.hp.com om het alsnog te registreren.
Het HP Help & Learn Center en andere documentatie kunt u vinden op de cd-rom die bij het apparaat is geleverd of in de programmamap van HP op uw computer.
Het HP Help & Learn Center is een hulpprogramma voor eenvoudige toegang tot productinformatie, online productondersteuning van HP, hulp bij het oplossen van problemen en overheids- en veiligheidsinformatie.
- FI Asennus on valmis.** Jos et rekisteröinyt laitetta ohjelmiston asennuksen yhteydessä, rekisteröi se nyt osoitteessa www.register.hp.com.
HP:n ohje- ja oppimiskeskus ja muut oppaat ovat laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä tai tietokoneen HP-ohjelmakansiossa.
HP:n ohje- ja oppimiskeskus on laitteen ohjetyökalu, joka sisältää tietoja laitteesta, HP-tuotteiden verkkotuesta, vianmäärittämisestä, säädöksistä ja turvallisuudesta helppokäyttöisessä muodossa.
- EL Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.** Εάν δεν εγγράψατε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λογισμικού, μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία www.register.hp.com για να κάνετε την εγγραφή.
Το Κέντρο βοήθειας και εκμάθησης της HP, όπως και η υπόλοιπη τεκμηρίωση, βρίσκεται στο CD που περιλαμβάνονταν στη συσκευασία ή στο φάκελο του προγράμματος HP στον υπολογιστή.
Το Κέντρο βοήθειας και εκμάθησης της HP είναι ένα εργαλείο βοήθειας του προϊόντος που παρέχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για το προϊόν, στην ηλεκτρονική υποστήριξη προϊόντων της HP, στην αντιμετώπιση προβλημάτων και σε πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς και την ασφάλεια.
- HU A telepítés befejeződött.** Ha a szoftver telepítése közben nem regisztrálta a készüléket, azt megteheti most a www.register.hp.com oldalon.
A HP Súlyos és Oktatási központ, illetve az egyéb dokumentációk megtalálhatók a készülékhez mellékelte CD-n, illetve a számítógépen a HP programcsoporthoz.
A HP Súlyos és Oktatási központ egy olyan terméksúlyos, amely könnyen hozzáférhetővé teszi a termékre vonatkozó tudnivalókat, az interneten elérhető HP terméktámogatást, a hibaelhárítási útmutatókat, valamint a jogi és biztonsági tudnivalókat.

KK

Орнату аяқталды. Өнім бағдарламалық құралды орнату кезінде тіркелмеген болса www.register.hp.com торабына кіріп тіркеуге болады.

HP анықтама және мәліметтер орталығы мен басқа құжаттар өніммен бірге берілген ықшам дискіде немесе компьютердегі HP Program қалтасында болады.

HP анықтама және мәліметтер орталығы — өнімнің ол туралы ақпаратқа, HP өнімінің веб-қолдауына, ақаулықтарды жою нұсқауларына, сондай-ақ басқару және қауіпсіздік туралы ақпаратқа апаратын көмекші құрал.

NO

Installasjonen er fullført. Hvis du ikke registrerte produktet under programvareinstalleringen, kan du gå til www.register.hp.com for å registrere det nå.

HPs hjelpe- og læresenter og annen dokumentasjon finnes på CDen som fulgte med produktet, eller i HP-programmappen på datamaskinen.

HPs hjelpe- og læresenter er et hjelpemiddel for produktet som gir enkel tilgang til produktinformasjon, webstøtte for HP-produkter, feilsøkingshjelp samt informasjon om forskrifter og sikkerhet.

PL

Konfiguracja została zakończona. Jeśli produkt nie został zainstalowany podczas instalacji oprogramowania, odwiedź stronę www.register.hp.com, aby zrobić to teraz.

Centrum pomocy i nauki HP oraz pozostała dokumentacja znajduje się na dysku CD-ROM dołączonym do produktu lub w folderze programowym HP na komputerze.

Centrum pomocy i nauki to narzędzie, które ma pomagać w uzyskiwaniu informacji o produkcie oraz ułatwiać dostęp do pomocy technicznej HP w sieci, pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz informacji prawnych i dotyczących bezpieczeństwa.

PT

A configuração está concluída. Se você não tiver registrado seu produto durante a instalação do software, acesse www.register.hp.com para se registrar agora.

O HP Help and Learn Center e outras documentações estão no CD que veio com o produto ou na pasta HP Program no seu computador.

O HP Help and Learn Center é uma ferramenta de ajuda do produto que oferece acesso fácil a informações sobre o produto, ao suporte da Web ao produto da HP, a orientação para solução de problemas e informações regulatórias e de segurança.

RO

Configurarea este finalizată. Dacă nu ați înregistrat produsul în timpul instalării software-ului, vizitați www.register.hp.com pentru a-l înregistra acum.

Centrul de ajutor și instruire HP și alte documentații se află pe CD-ul care a fost livrat cu produsul sau în folderul programului HP de pe computerul dvs.

Centrul de ajutor și instruire HP este un instrument de asistență pentru produs care oferă acces facil la informații despre produs, asistență Web pentru produsele HP, instrucțiuni de depanare și informații despre siguranță și reglementări.

RU

Настройка завершена. Если устройство не было зарегистрировано во время установки ПО, это можно сделать сейчас, перейдя на веб-узел www.register.hp.com.

Справка HP, Центр обучения и другая документация размещаются на компакт-диске, поставляемом с изделием, или в папке программ HP на компьютере.

Справка HP и Центр обучения являются справочным пособием, предоставляющим быстрый доступ к информации по продукту, веб-сайту поддержки продуктов HP, руководству по поиску и устранению неисправностей, а также к информации о нормативных положениях и безопасности.

SK Nastavenie sa dokončilo. Ak ste svoje zariadenie nezaregistrovali počas inštalácie softvéru, prejdite na stránku www.register.hp.com a zaregistrujte ho.

Stredisko pomoci a vzdelávania HP a iná dokumentácia sa nachádzajú na disku CD, ktorý sa dodáva so zariadením, prípadne v programovom priečinku HP v počítači.

Stredisko pomoci a vzdelávania HP predstavuje nástroj pomocníka pre zariadenie, ktorý zabezpečuje ľahký prístup k informáciám o zariadení, webovú podporu pre zariadenie značky HP, poradenstvo pri riešení problémov a regulačné a bezpečnostné informácie.

SL Nastavitev je končana. Če med nameščanjem programske opreme niste registrirali izdelka, obiščite www.register.hp.com in ga registrirajte zdaj.

Orodje HP Help and Learn Center in druga dokumentacija sta na CD-ju, ki je priložen izdelku, ali v mapi HP-jevih programov v računalniku.

HP Help and Learn Center je orodje za pomoč pri delu z izdelkom, ki omogoča enostaven dostop do informacij o izdelku, spletne podpore za HP-jeve izdelke, navodil za odpravljanje težav in informacij o predpisih in varnosti.

SV Installationen är klar. Om du inte registrerade produkten vid programvaruinstallationen går du till sidan www.register.hp.com och registrerar den nu.

HP:s hjälp- och utbildningscenter och annan dokumentation finns på den cd-skiva som medföljde produkten eller i HP-programmappen i datorn.

HP:s hjälp- och utbildningscenter är ett produkthjälpverktyg som ger enkel tillgång till produktinformation, webbsupport för HP-produkter, felsökningstips och information om myndighetskrav och säkerhet.

TR Kurulum işlemi tamamlanmıştır. Yazılım yüklemesi sırasında ürününüzü kaydettirmiyerseniz, şimdi kaydettirmek için www.register.hp.com adresine gidin.

HP Yardım ve Öğrenim Merkezi ve diğer belgeler, ürünle birlikte verilen CD'de veya bilgisayarınızdaki HP Program klasöründedir.

HP Yardım ve Öğrenim Merkezi ürün bilgilerine, HP ürün web desteğine, sorun giderme bilgilerine, yasal bilgilere ve güvenlik bilgilerine kolayca erişilebilmesini sağlayan bir ürün yardım aracıdır.

UK Встановлення завершено. Якщо пристрій не зареєстровано під час встановлення програмного забезпечення, перейдіть на веб-сайт www.register.hp.com, щоб зареєструвати його зараз.

Центр підтримки та навчання HP та інша документація подаються на компакт-диску, який постачається із пристроєм, або знаходяться у папці програм HP на комп'ютері.

Центр підтримки та навчання HP – це засіб, який забезпечує швидкий доступ до інформації про виріб, підтримку виробу HP у мережі, надає інформацію про усунення несправностей, безпеку та нормативну інформацію.

AR لقد تم استكمال عملية الإعداد. في حال لم تقم بتسجيل المنتج خلال تثبيت البرنامج. اذهب إلى الموقع www.register.hp.com للتسجيل الآن.

مركز المساعدة والمعلومات الخاص بـ HP والوثائق الأخرى موجودة على القرص المضغوط المرفق مع المنتج أو في مجلد برامج HP على الكمبيوتر لديك.

مركز المساعدة والمعلومات الخاص بـ HP هو أداة مساعدة للمنتج توفر وصولاً سهلاً إلى معلومات المنتج. ودعم ويب الخاص بمنتج HP. وإرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. ومعلومات تنظيمية ومرتبطة بالسلامة.

Copyright and License

© 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Edition 1, 10/2014

FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the product that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the electronic user guide. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

Copyright et licence

© 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La reproduction, l'adaptation ou la traduction, sans autorisation écrite préalable, sont interdites sauf dans le cadre des lois sur le copyright.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les seules garanties pour les produits et services HP sont exposées dans la garantie expresse qui accompagne lesdits produits et services. Rien de ce qui pourrait être mentionné dans le présent document ne pourrait constituer une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions rédactionnelles ou techniques contenues dans le présent document.

Edition 1, 10/2014

Réglementations de la FCC

Les tests effectués sur cet équipement ont déterminé qu'il est conforme aux prescriptions des unités numériques de classe B, telles que spécifiées à l'article 15 des normes de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces limites sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences produites dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si ce matériel n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Aucune garantie n'est néanmoins fournie quant à l'apparition d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles (qui peuvent être déterminées en éteignant et rallumant l'appareil) à des communications radio ou télévision, corrigez ce problème en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel se trouve le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Toute modification apportée au produit sans le consentement de HP peut se traduire par la révocation du droit d'exploitation de l'équipement dont jouit l'utilisateur. Un câble d'interface blindé est requis afin de satisfaire aux stipulations de l'article 15 des réglementations de la FCC sur les appareils de classe B. Pour de plus amples informations sur les réglementations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur au format électronique. Hewlett-Packard ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages directs, indirects, accessoires, consécutifs ou autres pouvant résulter de la mise à disposition de ces informations ou de leur utilisation.

Marques commerciales

Windows® est une marque déposée aux Etats-Unis de Microsoft Corporation.

